




Heizzentrale

OG150C Heizanlage / Heizzentrale

Mobile Heizanlage mit einer Heizleistung von 150 kW in stabilem Heizcontainer aus Stahl, gas- oder dieselbeheizt. Das leistungsstarke und kompakte Gerät lässt sich einfach aufstellen. Die Heizzentrale liefert Wassertemperaturen von bis zu 90 °C und einen Druck von bis zu 4 bar. Die effiziente Heizanlage verfügt über diverse Sicherheitsvorkehrungen, Frostschutz, Low-NOx-Brenner, intelligente Regeltechnik und hat niedrigste Werte bezüglich Emissionen, Energieverbrauch und Lärmschutznorm auf dem europäischen Markt.

Technische Daten **OG150C**

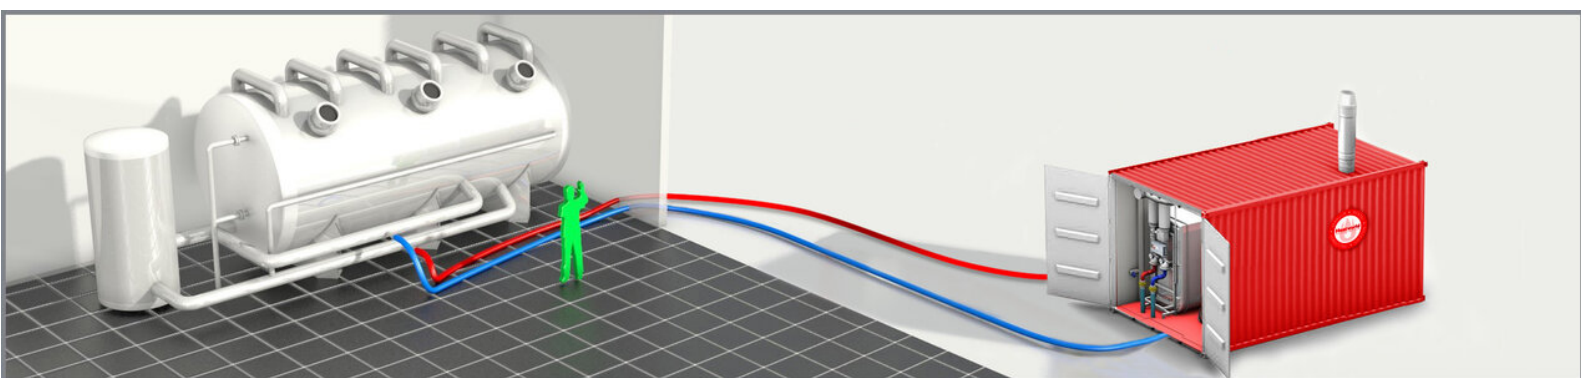

Heizleistung	150 kW	Öltankbehälter	Optioneel	Verbrauch - Gas - Vollast	19 m ³ /h
Spannung	230 V	Volumen MAG	140 l	Länge	3029 mm
Stromanschluss	230V CEE	Empfohlener Betriebsdruck	1.6 - 2.0 bar	Breite	2438 mm
Temperaturbereich	50 - 90 °C	Sicherheitsventil	4.0 bar	Höhe	2591 mm
Interne Pumpe	6.5 m ³ /h	Brennstoffarten ¹	Gas / Diesel	Maße (LxBxH)	3029 x 2438 x 2735 mm
Regelung	Digitaal/Digital/Digital	Low NOx Klasse	3	Gewicht	1800 kg
Wasseranschluss	2" Bauer	Verbrauch - Öl - Vollast	14 kg/h		

¹ 0

