


Heizgeräte

## HT20 Indirekter Heizer

Indirekter ölbeheizter Luftherhitzer mit einer Heizleistung von 200 kW. Das Gerät ist mit einem externen Fühler ausgestattet, steckerfertig, einfach zu installieren und kann einfach mit dem Gabelstapler platziert werden. Umluft-Zirkulation ist auf Wunsch möglich.

### Technische Daten HT20

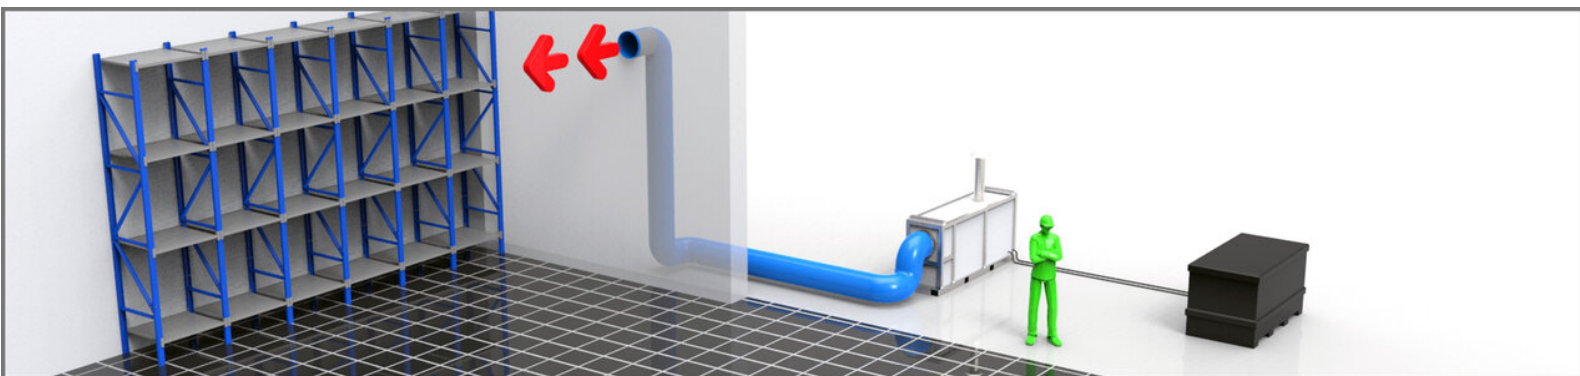

Heizleistung	200 kW	Höhe	1360 mm	Empfohlene Sicherungen	16 A
Stromanschluss	16/32 A CEE	Gewicht	605 kg	Nenndruckverlust	30 kPa
Spannung	400 V	Nennstrom	9 A	Nenndurchfluss (L/sec)	21.33 L/sec
Phasen	3 + PE	(Max.) Luftstrom	12000 m <sup>3</sup> /h	Höchstwert	10 bar
Länge	3000 mm	Externer (Luft)druck	600 Pa	Regelung	Thermost.
Breite	810 mm	Leistungsaufnahme	232 kW	Schallpegel (in 10 m)	56 dB(A)