




Mobile Klimageräte

AS03 Wassergekühlte mobile Klimaanlage (zweiteiliges System)

Mobile Klimaanlage mit niedrigem Schallpegel, Kühlleistung 6.6 kW. Trotz dieser hohen Kühlleistung genügt eine Stromversorgung von 230 Volt. Das Klimagerät ist betriebsfertig. Es verfügt zum Abführen der Wärme über eine Kondensatoreinheit, die außerhalb des zu kühlenden Raums aufzustellen ist (zweiteiliges System).

Technische Daten AS03

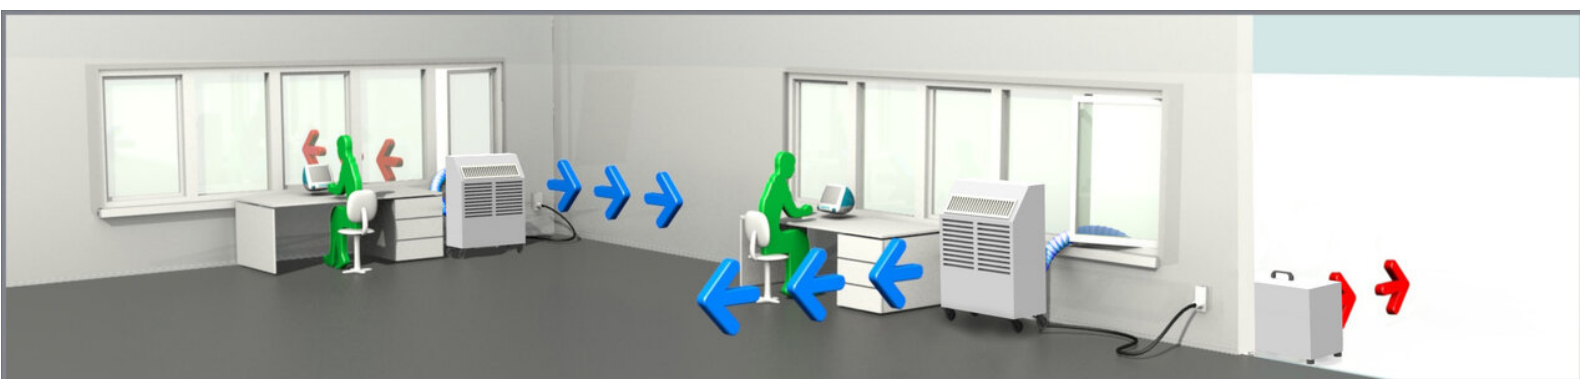

Kälteleistung ¹	6.6 kW	Spannung	230 V	Breite (innen)	360 mm
Leistungsaufnahme	2.4 kW	Empfohlene Sicherungen	16 A	Höhe (innen)	1030 mm
Nennstrom	12 A	Phasen	1 + N + PE	Gewicht des Innenraumgeräts	86 kg
Max Strom	13 A	Schlauch (Durchmesser)	70 mm	Gewicht des Außengeräts	16.5 kg
Stromanschluss	Schuko 230V	Länge (außen)	582 mm	Schallpegel innen min (in 1 m)	56 dB(A)
Innentemperatur, Höchstwert	30 °C	Breite (außen)	360 mm	Schallpegel außen max (in 10 m)	40 dB(A)
Innentemperatur, Mindestwert	18 °C	Höhe (außen)	460 mm		
Außentemperatur, Mindestwert	20 °C	Länge (innen)	815 mm		

¹ Kühlung: Wasser-Glycol 30% -10°C/-6°C, Luft 0° 60% RV