




## Klimaanlagen

### LU05BE Klimaschrank

Wassergekühlte Belüftungseinheit mit niedrigem Schallpegel, Kälteleistung 50 kW, ausgeführt mit in drei Richtungen ausblasender stufenloser Belüftungsregelung. Das Klimagerät ist mit zusätzlichen Abtauelementen ausgestattet, wodurch es auch für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen geeignet ist. Für die elektrische Abtauung ist ein 32-A-CEE-Anschluss erforderlich. Das Gerät ist mit einer Kondensatpumpe ausgestattet, steckerfertig und einfach mithilfe von Schnellkupplungen zu installieren. Das Gerät lässt sich einfach mit einem Hubwagen oder Stapler bewegen.

#### Technische Daten LU05BE

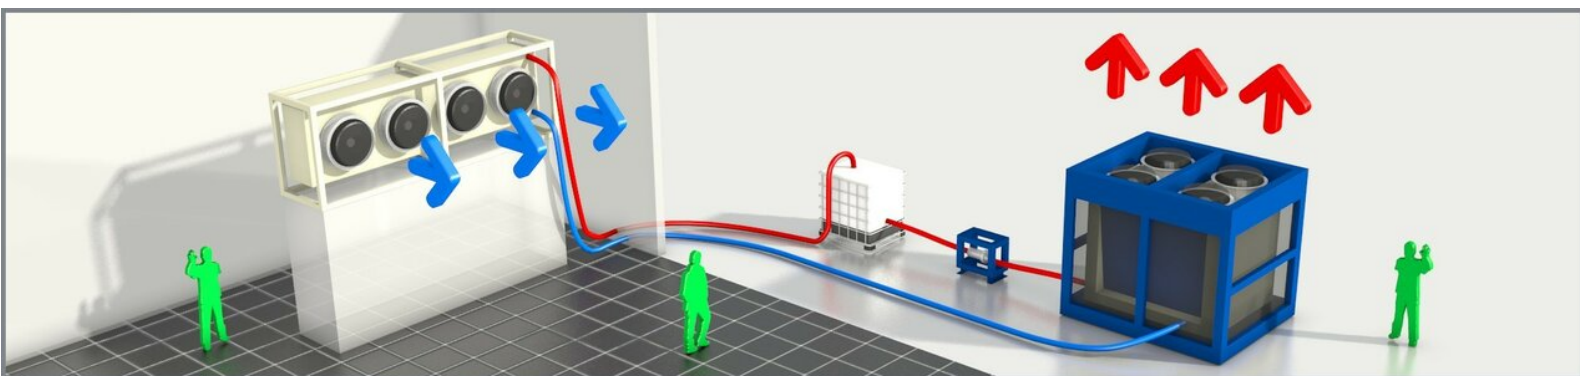

Kälteleistung <sup>1</sup>	50 kW	Externer (Luft)druck	300 Pa	Breite	780 mm
Nennstrom	7.5 A	Stromanschluss	230/1/50 CEE	Höhe <sup>2</sup>	2250 mm
Kapazitätsstufen	Freq. contr.	Empfohlene Sicherungen	16/32 A	Gewicht	475 kg
(Max.) Luftstrom	7500 m <sup>3</sup> /h	Phasen	3 + N + PE	Schallpegel (in 10 m)	45 dB(A)
Spannung	230V V	Länge	1620 mm		

<sup>1</sup> Kühling: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV

<sup>2</sup> Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900