




## Tiefkühlzellen

### VC05 Tiefkühlzelle

Mobile Tiefkühlzelle mit einem Volumen von 30 m<sup>3</sup> und einer großen Kühlkapazität (Temperaturbereich bis minus 30 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen auch von innen. Die Tiefkühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Tiefkühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

## Technische Daten VC05

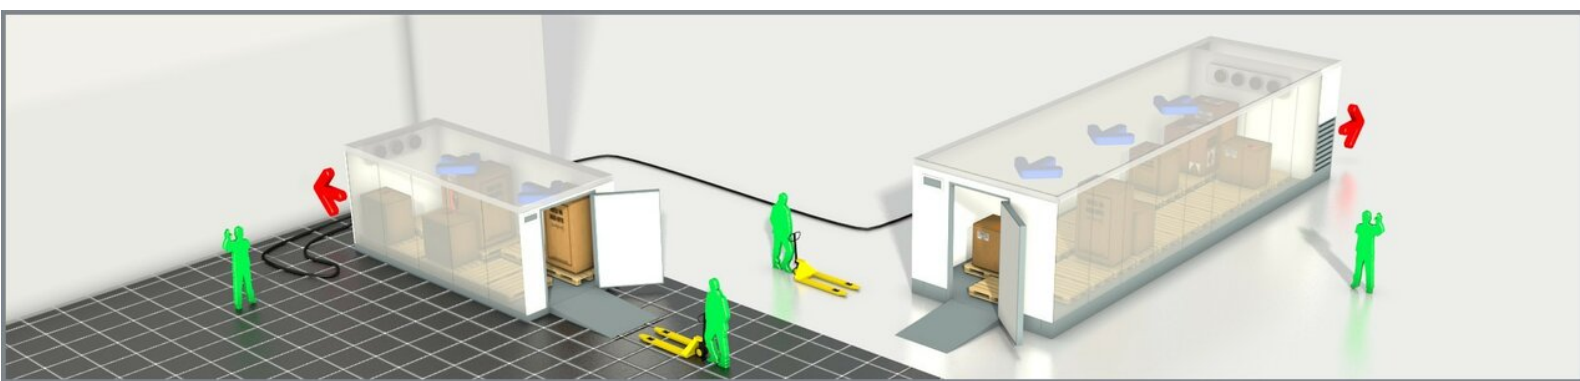

Anzahl Paletten (Euro)	10	Max. Strom	9.4 A	Höhe (innen)	2260 mm
Inhalt	30 m <sup>3</sup>	Empfohlene Sicherungen	16 A	Höhe der Tür	2100 mm
Innentemperatur, Mindestwert <sup>1</sup>	-30 °C	Phasen	3 + N + PE	Breite der Tür	1400 mm
Innentemperatur, Höchstwert	-15 °C	Länge (außen)	6000 mm	Höhe Türschwelle	180 mm
Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C	Breite (außen)	2500 mm	Bodenbelastung	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Stromanschluss	16 A CEE	Höhe (außen)	2500 mm	Gewicht	1750 kg
Spannung	400 V	Länge (innen)	5840 mm	Schallpegel (in 10 m)	47 dB(A)
Nennstrom	5.3 A	Breite (innen)	2340 mm		

<sup>1</sup> Nach Genehmigung von Coolworld International