




## Kaltwassersätze

### CZ50 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 500 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

## Technische Daten CZ50

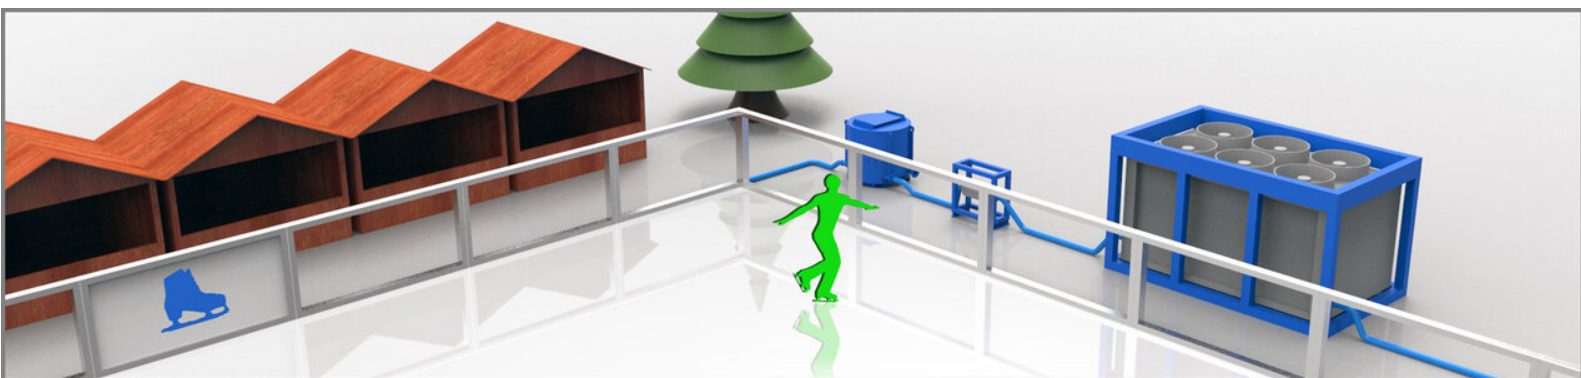

Kälteleistung <sup>1</sup>	496 kW	Phasen	3 + PE	Breite	2500 mm
Leistungsaufnahme	198 kW	Interne Pumpe	Nee/Non/Nein	Höhe	2670 mm
Nennstrom	357 A	Wasseranschluss	10" Bauer	Gewicht	5725 kg
Stromanschluss	M12	Höchstwert	16 bar	Schallpegel (in 10 m)	62 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	57.4 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	24.5 L/sec
Empfohlene Sicherungen	400 A	Länge	6100 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)