


Heizgeräte

## HT20 Indirekter Heizer

Indirekter ölbeheizter Luftherhitzer mit einer Heizleistung von 200 kW. Das Gerät ist mit einem externen Fühler ausgestattet, steckerfertig, einfach zu installieren und kann einfach mit dem Gabelstapler platziert werden. Umluft-Zirkulation ist auf Wunsch möglich.

### Technische Daten HT20

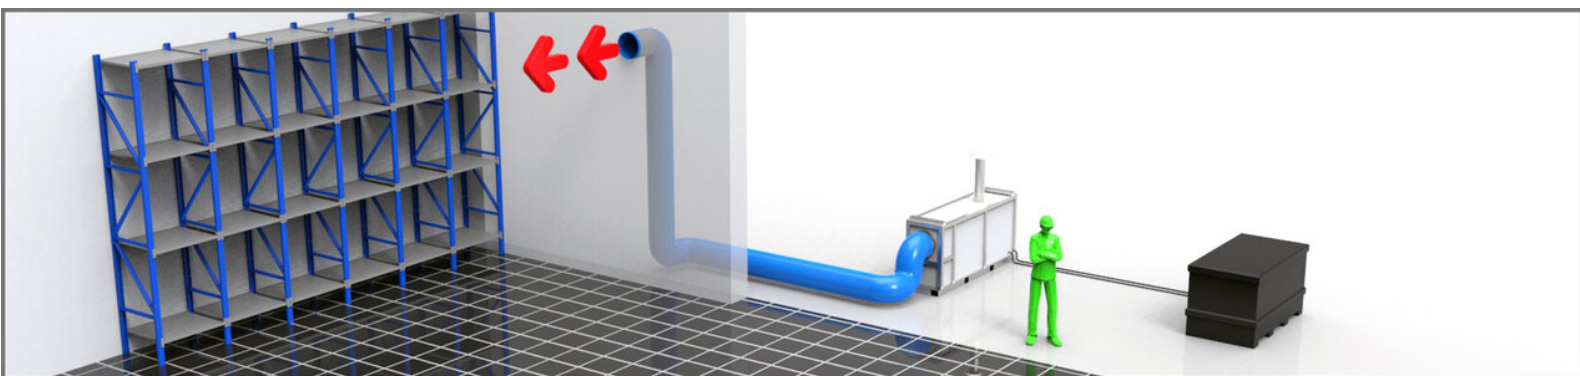

Heizleistung	200 kW	Gewicht	605 kg	Nenndurchfluss (L/sec)	21.33 L/sec
Stromanschluss	16/32 A CEE	Nennstrom	9 A	Höchstwert	10 bar
Spannung	400 V	(Max.) Luftstrom	12000 m <sup>3</sup> /h	Empfohlene Sicherungen	630 A
Phasen	3 + PE	Externer (Luft)druck	600 Pa	Regelung	Thermost.
Länge	3000 mm	Leistungsaufnahme	232 kW	Schallpegel (in 10 m)	56 dB(A)
Breite	810 mm	Empfohlene Sicherungen	16 A		
Höhe	1360 mm	Nenndruckverlust	30 kPa		