


Heizgeräte

HT20 Indirekter Heizer

Indirekter ölbeheizter Luftherhitzer mit einer Heizleistung von 200 kW. Das Gerät ist mit einem externen Fühler ausgestattet, steckerfertig, einfach zu installieren und kann einfach mit dem Gabelstapler platziert werden. Umluft-Zirkulation ist auf Wunsch möglich.

Technische Daten HT20

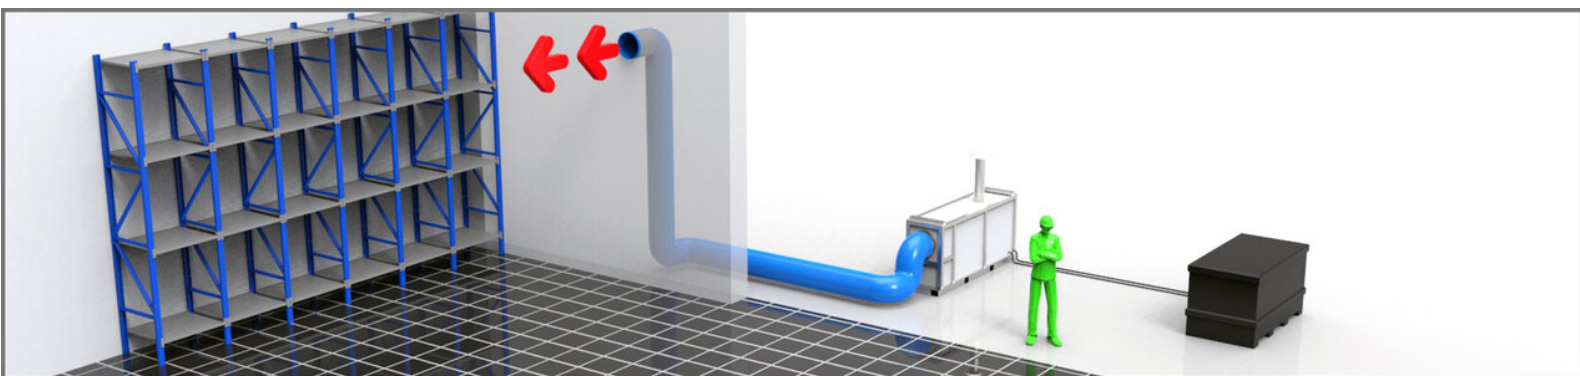

| | | | | | |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| Heizleistung | 200 kW | Gewicht | 605 kg | Nenndurchfluss (L/sec) | 21.33 L/sec |
| Stromanschluss | 16/32 A CEE | Nennstrom | 9 A | Höchstwert | 10 bar |
| Spannung | 400 V | (Max.) Luftstrom | 12000 m ³ /h | Empfohlene Sicherungen | 630 A |
| Phasen | 3 + PE | Externer (Luft)druck | 600 Pa | Regelung | Thermost. |
| Länge | 3000 mm | Leistungsaufnahme | 232 kW | Schallpegel (in 10 m) | 56 dB(A) |
| Breite | 810 mm | Empfohlene Sicherungen | 16 A | | |
| Höhe | 1360 mm | Nenndruckverlust | 30 kPa | | |