




## Klimaanlagen

### LU05BE Klimaschrank

Wassergekühlte Belüftungseinheit mit niedrigem Schallpegel, Kälteleistung 50 kW, ausgeführt mit in drei Richtungen ausblasender stufenloser Belüftungsregelung. Das Klimagerät ist mit zusätzlichen Abtauelementen ausgestattet, wodurch es auch für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen geeignet ist. Für die elektrische Abtattung ist ein 32-A-CEE-Anschluss erforderlich. Das Gerät ist mit einer Kondensatpumpe ausgestattet, steckerfertig und einfach mithilfe von Schnellkupplungen zu installieren. Das Gerät lässt sich einfach mit einem Hubwagen oder Stapler bewegen.

#### Technische Daten LU05BE

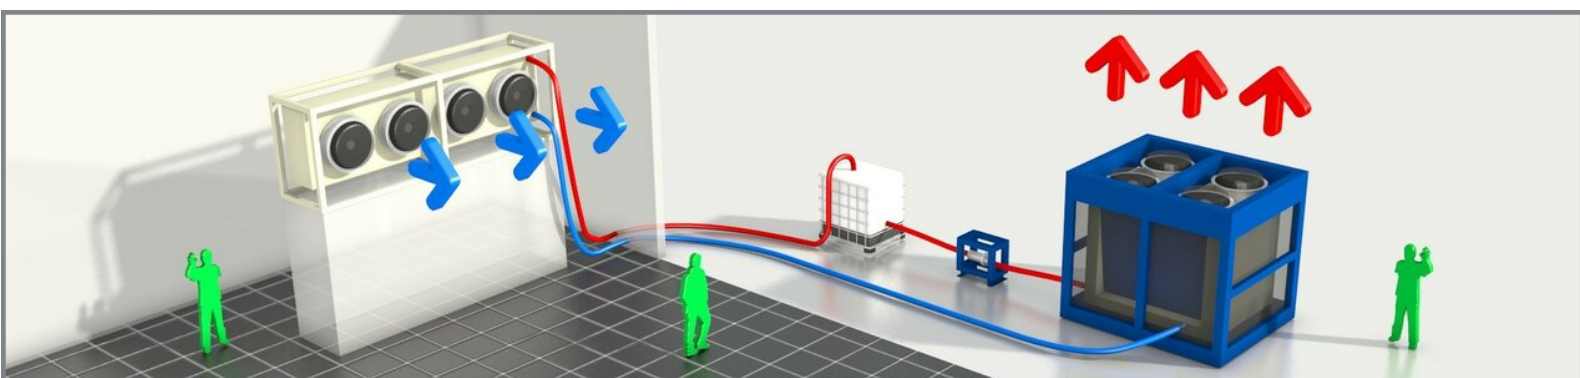

Kälteleistung <sup>1</sup>	50 kW	Stromanschluss	230/1/50 EURO	Länge	1620 mm
Nennstrom	7.5 A	Empfohlene Sicherungen	16A A	Breite	780 mm
Kapazitätsstufen	Freq. contr.	Phasen	1 + N + PE	Höhe	2250 mm
(Max.) Luftstrom	7500 m <sup>3</sup> /h	Stromanschluss <sup>2</sup>	32A	Gewicht	475 kg
Spannung	230 V	Empfohlene Sicherungen	32A A	Schallpegel (in 10 m)	45 dB(A)
Externer (Luft)druck	300 Pa	Phasen	3 + N + PE		

<sup>1</sup> Kühlung: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV

<sup>2</sup> Bei elektrischer Abtattung.