




Durchlauferhitzer

DSH20HT Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer mit einer Wärmeleistung von 200 kW. Der Strömungserhitzer ist energiesparend, leise, isoliert und betriebsfertig. Der Strömungserhitzer ist in einen stabilen Rahmen eingebaut, lässt sich mit einem Stapler oder Kran einfach anheben und versetzen.

Technische Daten **DSH20HT**

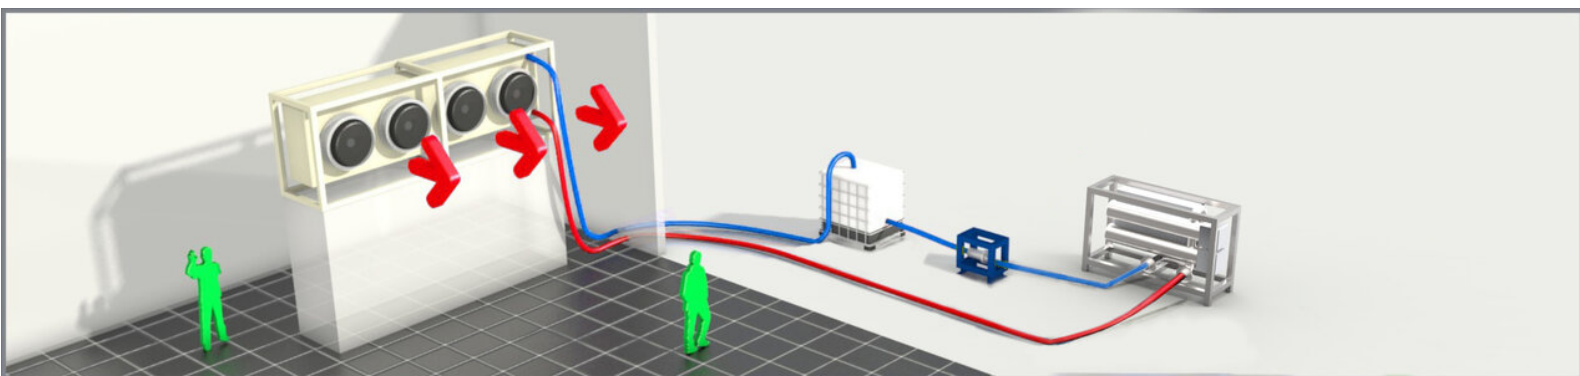

Heizleistung	200 kW	Höchstwert	8 bar	Gewicht	370 kg
Leistungsaufnahme	200 kW	Wasseranschluss	4" Bauer	Schallpegel (in 10 m)	0 dB(A)
Stromanschluss ¹	125 A CEE	Temperaturbereich	30 - 90 °C	Max Strom	288 A
Stromanschluss	M12	Länge	2500 mm	Nenn Druckverlust	50 kPa
Empfohlene Sicherungen	125 A / 315 A	Breite	900 mm	Spannung	400 V
Interne Pumpe	Nee	Höhe	1600 mm		

¹ Maximum Heizungsleistung 75 kW