




## Réchauffeurs de fluide en circulation **WW0250(T) Réchauffeur de fluide en circulation**

Cet échangeur de chaleur (également disponible en titane) a une capacité nominale de 250 kW. L'unité a un rendement thermique élevé et est très fiable. Ces échangeurs de chaleur ont un large spectre d'applications. La version en titane convient parfaitement aux processus chimiques et à l'utilisation de fluides agressifs. Toujours avec des conseils d'experts Coolworld. Installation rapide et adaptée à vos procédés.

### Spécifications techniques **WW0250(T)**

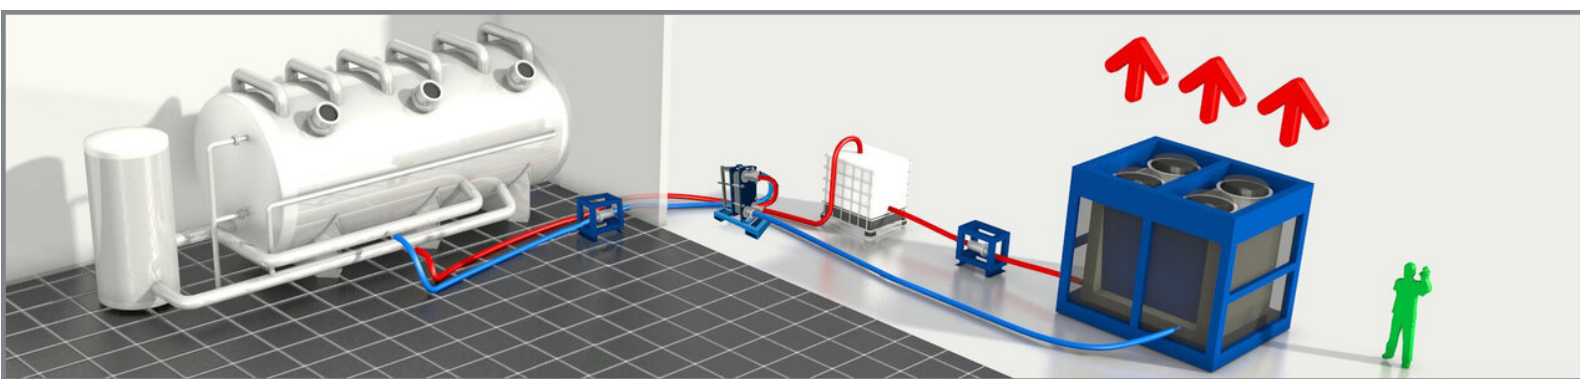

Capacité nominale 250 kW  
Connexion d'eau <sup>1</sup> 2" Bauer / 4x DN50<sup>1</sup>

Longueur 1250 mm  
Largeur 600 mm

Hauteur 1093 mm

<sup>1</sup> Version titane