




Conteneurs de congélation **RU40B Conteneur de surgélation ultra-basse température**

Conteneur frigorifique / de surgélation robuste (grand volume 40 pieds) capacité 57 m³. Développé pour des températures très basses, jusqu'à -70 °C. Le conteneur est équipé d'un plancher en aluminium à éléments en T, d'un intérieur en acier inoxydable et de portes spéciales. Le conteneur standard ne répond pas aux exigences HACCP / GMP. Possibilité d'intégrer ; sas réfrigéré, surveillance à distance et éclairage.

Spécifications techniques **RU40B**

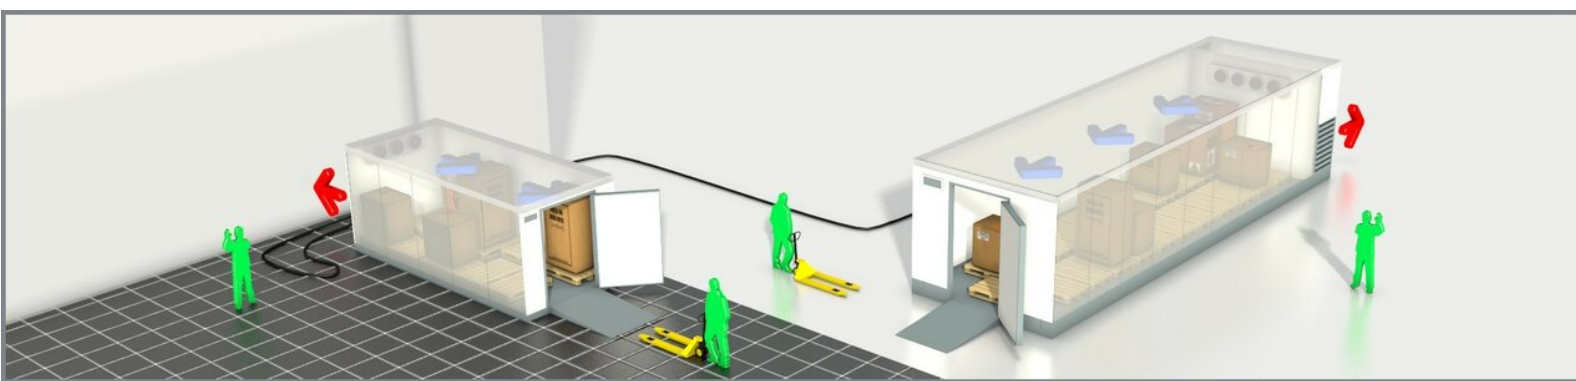

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Nombre de palettes (euro) | 21 | Courant (nominal) | 26 A | Hauteur (interne) | 2420 mm |
| Volume | 57 m ³ | Disjoncteur recommandé | 32 A | Hauteur de la porte | 1600 mm |
| Température intérieure minimale | -70 °C | Phases | 3 + PE | Largeur de la porte | 2100 mm |
| Température intérieure maximale | -10 °C | Longueur (externe) | 12192 mm | Hauteur du seuil | 277 mm |
| Température extérieure minimale | -30 °C | Largeur (externe) | 2440 mm | Capacité maximale | 1200 Kg/m ² |
| Connexion de courant | 32 A CEE | Hauteur (externe) | 2896 mm | Niveau sonore (à 10m) | 64 dB(A) |
| Voltage | 400 V | Longueur (interne) | 11269 mm | Poids | 6210 kg |
| Courant (maximal) | 31 A | Largeur (interne) | 2088 mm | | |