




Groupes froids

## CH05 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 50 kW, doté d'une pompe à eau interne et d'une bache tampon. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CH05

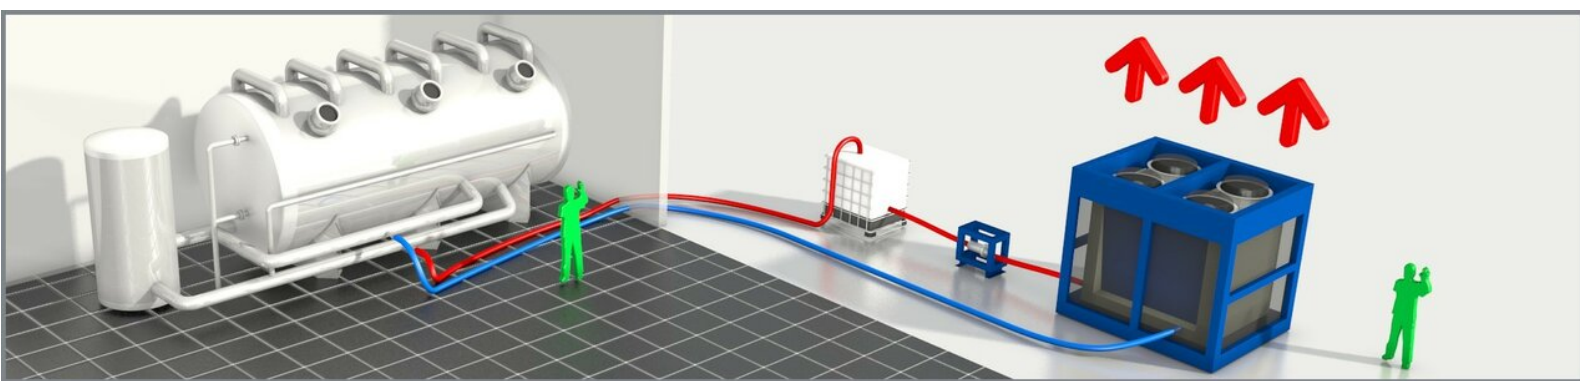

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	50.7 kW	Phases	3 + N + PE	Largeur	1280 mm
Cons. d'énergie	17.4 kW	Pompe interne <sup>2</sup>	Ja/Oui/Ja	Hauteur	2260 mm
Courant (nominal)	38 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	1825 kg
Connexion de courant	63 A CEE	Pression maximale	4 bar	Niveau sonore (à 10m)	53 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	30 kPa	Débit nominal (L/sec)	2.5 L/sec
Disjoncteur recommandé	63 A	Longueur	3260 mm		

<sup>1</sup> Selon les spécifications (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)

<sup>2</sup> Oui