




## Chambres froides **KC04** Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 20 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrable de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

### Spécifications techniques **KC04**

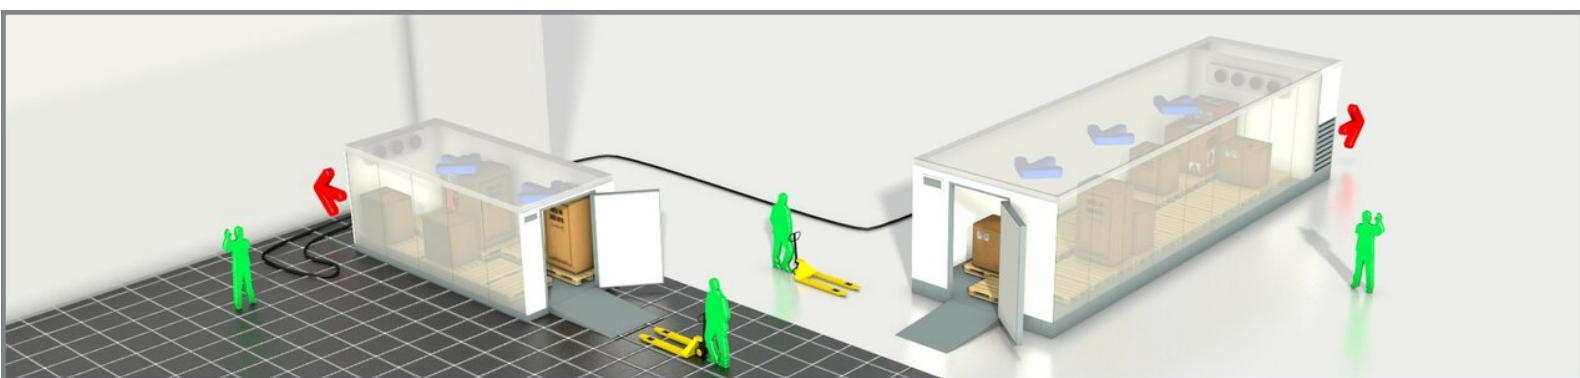

|                                 |                   |                       |          |                                 |         |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------|
| Nombre de palettes (euro)       | 5                 | Longueur (externe)    | 4000 mm  | Température extérieure minimale | -20 °C  |
| Volume                          | 20 m <sup>3</sup> | Largeur (externe)     | 2500 mm  | Courant (nominal)               | 7.45 A  |
| Température intérieure minimale | -2 °C             | Hauteur (externe)     | 2500 mm  | Courant (maximal)               | 10.7 A  |
| Température intérieure maximale | 10 °C             | Hauteur de la porte   | 2100 mm  | Longueur (interne)              | 3840 mm |
| Connexion de courant            | Schuko 230V       | Largeur de la porte   | 900 mm   | Largeur (interne)               | 2340 mm |
| Voltage                         | 230 V             | Hauteur du seuil      | 160 mm   | Hauteur (interne)               | 2260 mm |
| Disjoncteur recommandé          | 16 A              | Poids                 | 1200 kg  |                                 |         |
| Phases                          | 1 + N + PE        | Niveau sonore (à 10m) | 37 dB(A) |                                 |         |