




Climatiseurs ponctuels

## SA03 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 9.9 kW. Doté de trois flexibles d'échappement d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un espace relativement grand et au refroidissement d'emplacements de serveurs. Peut être placé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

### Spécifications techniques SA03

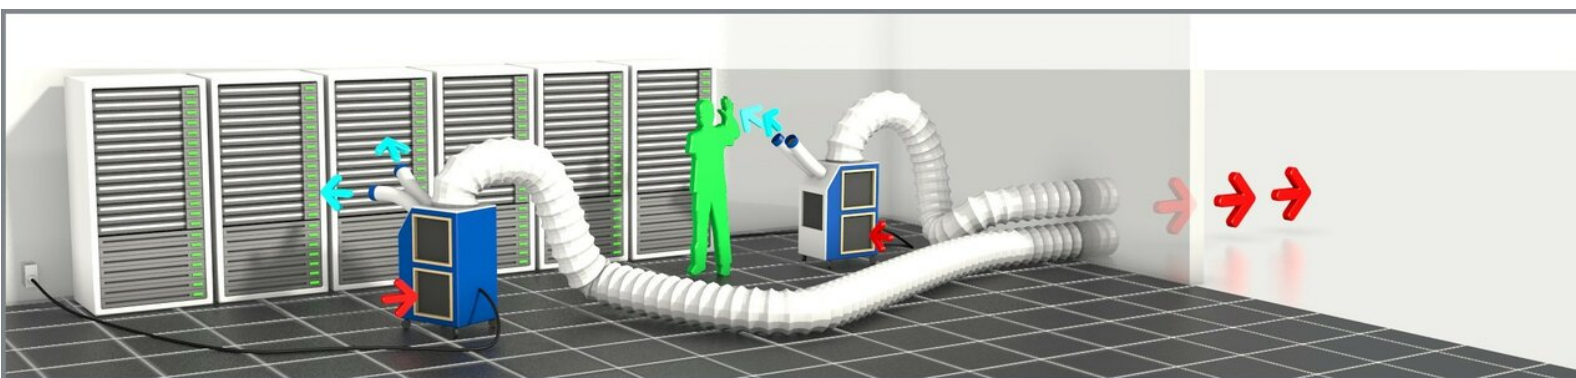

|                               |          |                                   |                        |                       |          |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| Capacité frigorifique         | 9.9 kW   | Voltage                           | 400 V                  | Longueur              | 650 mm   |
| Courant (nominal)             | 6 A      | Disjoncteur recommandé            | 16 A                   | Largeur               | 1100 mm  |
| Courant (maximal)             | 10.8 A   | Phases                            | 3 + N + PE             | Hauteur               | 985 mm   |
| Connexion de courant          | 16 A CEE | Tuyau d'air chaud (diamètre)      | 550 mm                 | Poids                 | 160 kg   |
| Température ambiante minimale | 20 °C    | Tuyau d'air froid (diam.)         | 2x/3x 150 of 1x 300 mm | Niveau sonore (à 10m) | 50 dB(A) |
| Température ambiante maximale | 45 °C    | Tuyau d'air chaud (longueur max.) | 12 m                   | Cons. d'énergie       | 3.4 kW   |