




Groupes froids

## CZ50 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 500 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CZ50

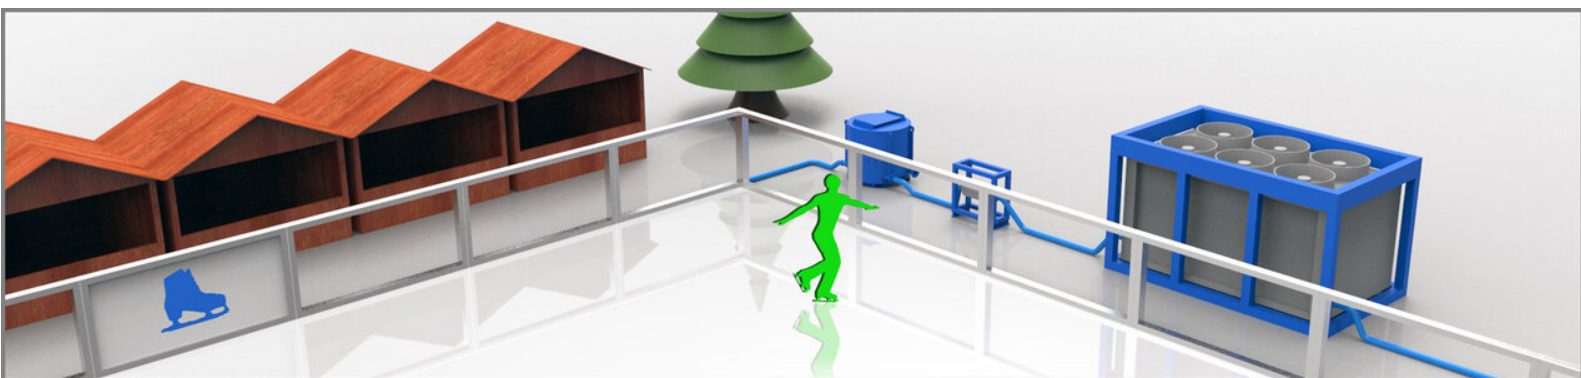

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	496 kW	Phases	3 + PE	Largeur	2500 mm
Cons. d'énergie	198 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Hauteur	2670 mm
Courant (nominal)	357 A	Connexion d'eau	10" Bauer	Poids	5725 kg
Connexion de courant	M12	Pression maximale	16 bar	Niveau sonore (à 10m)	62 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	57.4 kPa	Débit nominal (L/sec)	24.5 L/sec
Disjoncteur recommandé	400 A	Longueur	6100 mm		

<sup>1</sup> Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)