




Chambres de congélation rapide **MI02** Chambre de congélation / refroidissement rapide

Economique et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 60 m³. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

Spécifications techniques **MI02**

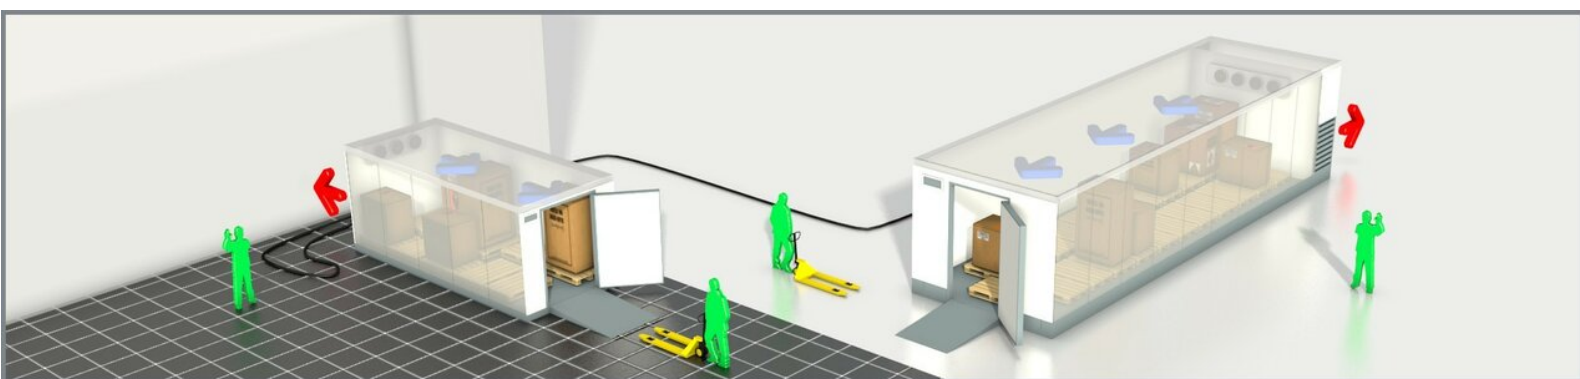

Nombre de palettes (euro)	23	Courant (nominal) ¹	137 A	Largeur (interne) ¹	3100 mm
Volume	60 m ³	Disjoncteur recommandé ¹	250 A	Hauteur (interne) ¹	2150 mm
Température intérieure minimale ¹	-35 °C	Phases ¹	3 + N + PE	Hauteur de la porte ¹	2100 mm
Température intérieure maximale	5 °C	Dimensions (LxlxH) ¹	12000x3500x8800 mm	Largeur de la porte ¹	1400 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Longueur (externe) ¹	12000 mm	Hauteur du seuil ¹	270 mm
Connexion de courant	M10 bout	Largeur (externe) ¹	3500 mm	Capacité maximale ¹	1200 Kg/m ²
Voltage	400 V	Hauteur (externe) ¹	3400 mm	Poids ¹	10100 kg
Courant (maximal) ¹	213.7 A	Longueur (interne) ¹	8800 mm	Niveau sonore (à 10m) ¹	62 dB(A)

¹ Après approbation de Coolworld International