




Groupes froids

CZ05LT Groupe d'eau glacée à basse température

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air à basse température, d'une puissance frigorifique de 55 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ05LT

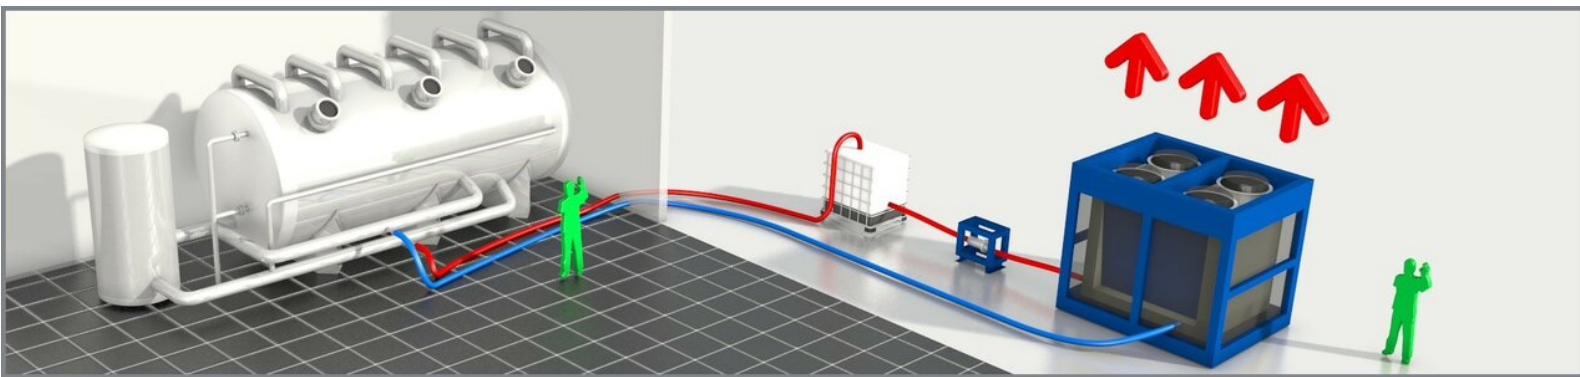

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Capacité frigorifique ¹ | 55 kW | Phases | 3 + A | Largeur | 1200 mm |
| Cons. d'énergie | 30 kW | Pompe interne | Nee/Non/Nein | Hauteur | 2500 mm |
| Courant (nominal) | 65 A | Connexion d'eau | DN100 / 4" Bauer | Poids | 3100 kg |
| Connexion de courant | 125 A CEE | Pression maximale | 6 bar | Niveau sonore (à 10m) | 55 dB(A) |
| Voltage | 400 V | Perte de pression nominale | 44 kPa | Débit nominal (L/sec) | 3.05 L/sec |
| Disjoncteur recommandé | 125 A | Longueur | 3800 mm | | |

¹ Selon les spécifications Refroidissement glycol/ eau -25/ -20°C air 35°C