




## Climatiseurs de toit d'air froid **AC10i Climatiseur** mobile/pompe à chaleur

Climatiseur/pompe à chaleur à très bas niveau sonore et à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique et calorifique de 116 kW / 120 kW. L'unité est économe en énergie et utilisable aussi bien l'hiver que l'été. Cet appareil prêt à brancher est très simple à installer et à utiliser. Intégré dans un robuste châssis en acier pourvu de grilles qui protège le condenseur de tout dommage, il peut être déplacé facilement au moyen d'un chariot élévateur à fourche.

### Spécifications techniques **AC10i**

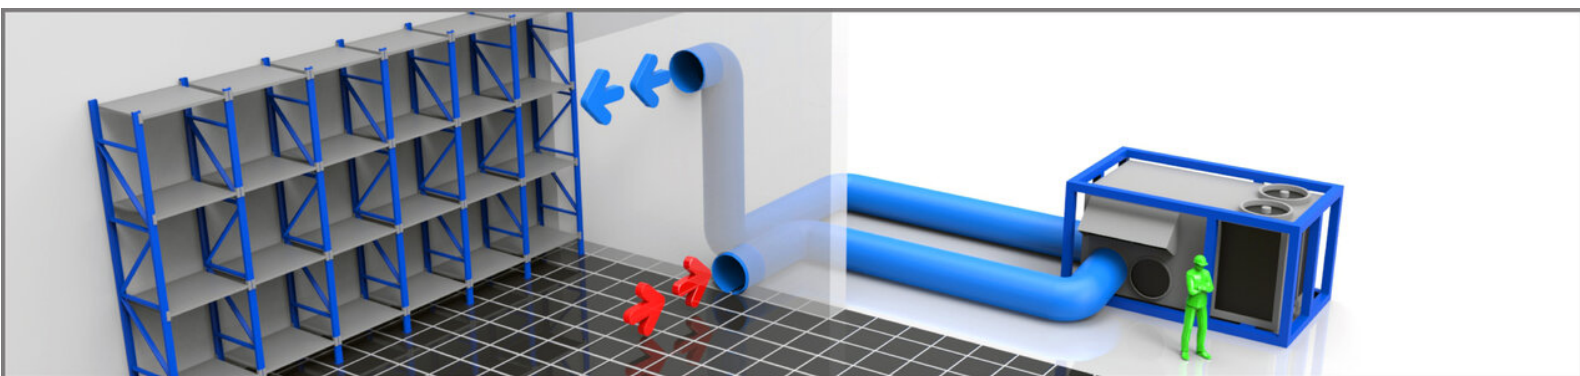

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	116 kW	Phases	3	Poids	2987 kg
Puissance de chauffage <sup>2</sup>	120 kW	Disjoncteur recommandé	125 A	Niveau sonore (à 10m)	36.8 dB(A)
Cons. d'énergie	37.5 kW	Longueur	4310 mm	Courant (nominal)	69.2 A
Connexion de courant	125 A CEE	Largeur	2450 mm	Tuyau d'air chaud (diamètre)	2x500 mm
Voltage	400 V	Hauteur	2280 mm		

<sup>1</sup> Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

<sup>2</sup> Air extérieur 7 °C, sortie d'air 20 °C