




## Réchauffeurs de fluide en circulation **WW1250T Échangeur de chaleur (titane)**

Cet échangeur de chaleur en titane a une puissance nominale de 1250 kW. Avec un rendement thermique élevé. Cet échangeur de chaleur à plaques a un large spectre d'applications : Il convient parfaitement aux procédés chimiques et à l'utilisation de fluides corrosifs. Toujours avec des conseils d'experts Coolworld. Installation rapide et adaptée à vos procédés.

### Spécifications techniques **WW1250T**

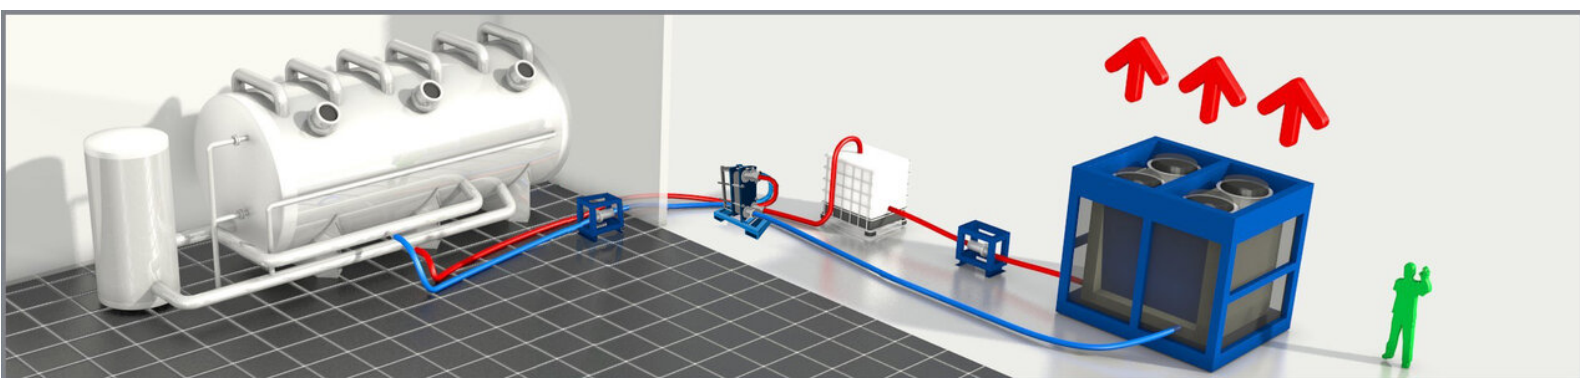

Capacité nominale 1250 kW

Connexion d'eau 4x DN150 / 8x DN100

Longueur

2090 mm

Largeur

1350 mm

Hauteur

1579 mm