




## Tours de refroidissement **CT2000** Tour de refroidissement

Avec une tour de refroidissement temporaire de Coolworld, vous amenez l'eau de refroidissement à la bonne température et évitez les pertes de production. Vous continuez à utiliser pleinement votre capacité de production. Solution rapide et personnalisée. Coolworld suit votre tour de refroidissement à distance et veille à ce qu'elle fonctionne de façon optimale.

### Spécifications techniques **CT2000**

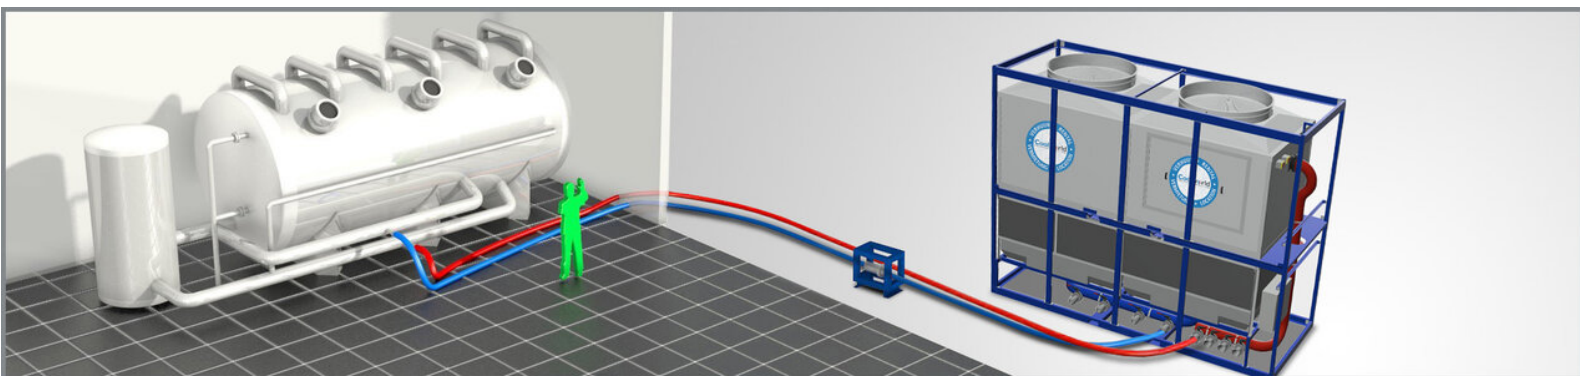

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	1.850 kW	Connexion d'eau	2 x 4 x DN100 / 4" Bauer Bauer	Poids	4300 kg
Courant (nominal)	47 A	Longueur	6400 mm	Niveau sonore (à 10m)	66 dB(A)
Connexion de courant	63A5/5p CEE	Largeur	2450 mm		
Disjoncteur recommandé	63 A	Hauteur	5150 mm		

<sup>1</sup> Air 32 °C @ WB 21 °C ; Eau 32 °C -> 27 °C ; 174 m<sup>3</sup>/h