




Groupes froids

## CH02 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 25 kW, doté d'une pompe à eau interne et d'une bache tampon. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CH02

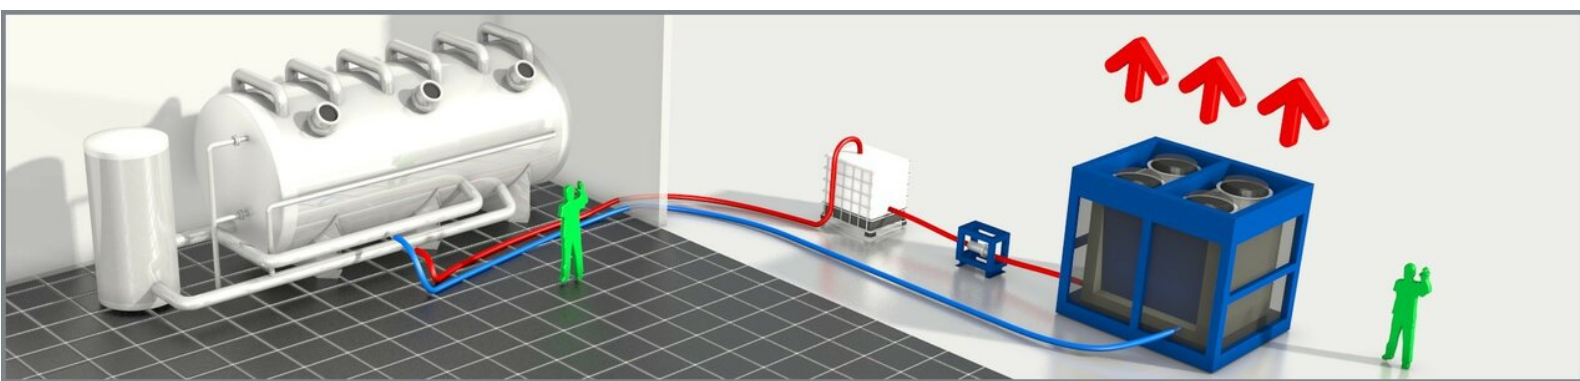

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	26.5 kW	Phases	3 + N + PE	Largeur	1090 mm
Cons. d'énergie	11.5 kW	Pompe interne <sup>2</sup>	Ja/Oui/Ja	Hauteur	1630 mm
Courant (nominal)	21.9 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	660 kg
Connexion de courant	32 A CEE	Pression maximale	4 bar	Niveau sonore (à 10m)	47 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	37 kPa	Débit nominal (L/sec)	1.26 L/sec
Disjoncteur recommandé	32 A	Longueur	1550 mm		

<sup>1</sup> Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

<sup>2</sup> Oui