




## Chambres froides **KC03** Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 10 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

### Spécifications techniques **KC03**

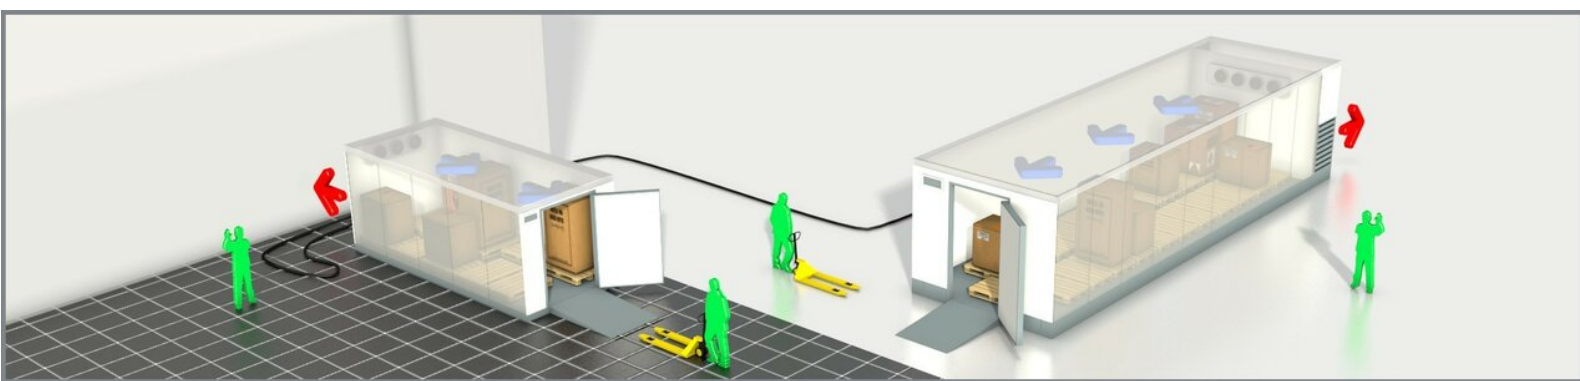

Nombre de palettes (euro)	3	Longueur (externe)	2000 mm	Température extérieure minimale	-20 °C
Volume	10 m <sup>3</sup>	Largeur (externe)	2500 mm	Courant (nominal)	4.7 A
Température intérieure minimale	-2 °C	Hauteur (externe)	2500 mm	Courant (maximal)	7.2 A
Température intérieure maximale	10 °C	Hauteur de la porte	2100 mm	Longueur (interne)	1840 mm
Connexion de courant	Schuko 230V	Largeur de la porte	900 mm	Largeur (interne)	2340 mm
Voltage	230 V	Hauteur du seuil	160 mm	Hauteur (interne)	2260 mm
Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	750 kg	Capacité maximale	420 Kg/m <sup>2</sup>
Phases	1 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	38 dB(A)		