




Chambres froides

## KC04 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 20 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrable de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

### Spécifications techniques KC04

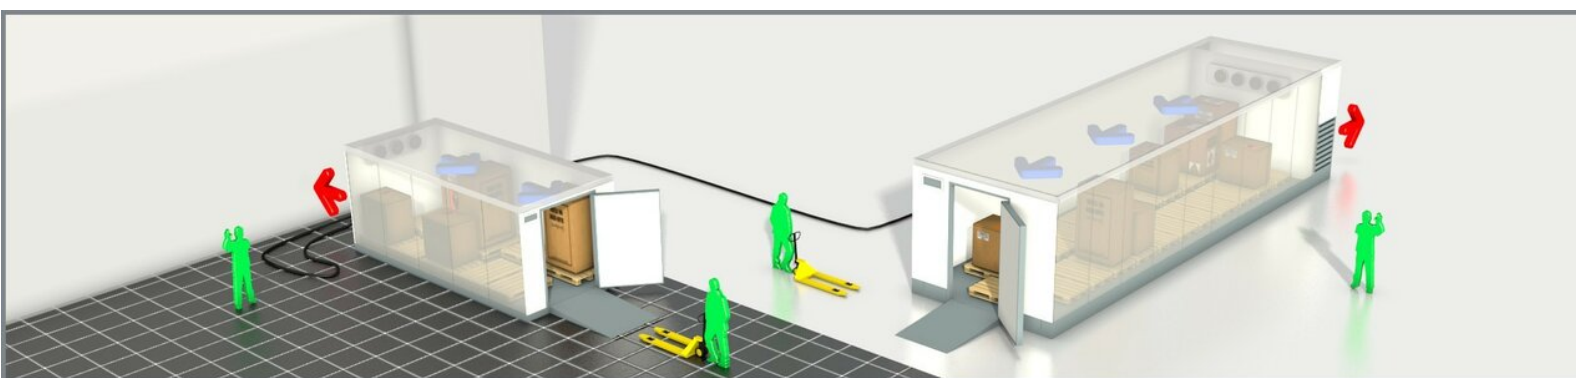

Nombre de palettes (euro)	5	Longueur (externe)	4000 mm	Température extérieure minimale	-20 °C
Volume	20 m <sup>3</sup>	Largeur (externe)	2500 mm	Courant (nominal)	7.45 A
Température intérieure minimale	-2 °C	Hauteur (externe)	2500 mm	Courant (maximal)	10.7 A
Température intérieure maximale	10 °C	Hauteur de la porte	2100 mm	Longueur (interne)	3840 mm
Connexion de courant	Schuko 230V	Largeur de la porte	900 mm	Largeur (interne)	2340 mm
Voltage	230 V	Hauteur du seuil	160 mm	Hauteur (interne)	2260 mm
Disjoncteur recommandé	16 A	Poids	1200 kg		
Phases	1 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	37 dB(A)		

