




## Surgélateurs

### MU02 Surgélateur

Chambre de congélation, économe, avec un niveau sonore bas, conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 71 m<sup>3</sup>. Développée particulièrement pour des températures très basses, jusqu'à moins 45°C avec une installation redondante. Prête à brancher et installable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage et chauffage de porte inclus.

### Spécifications techniques MU02

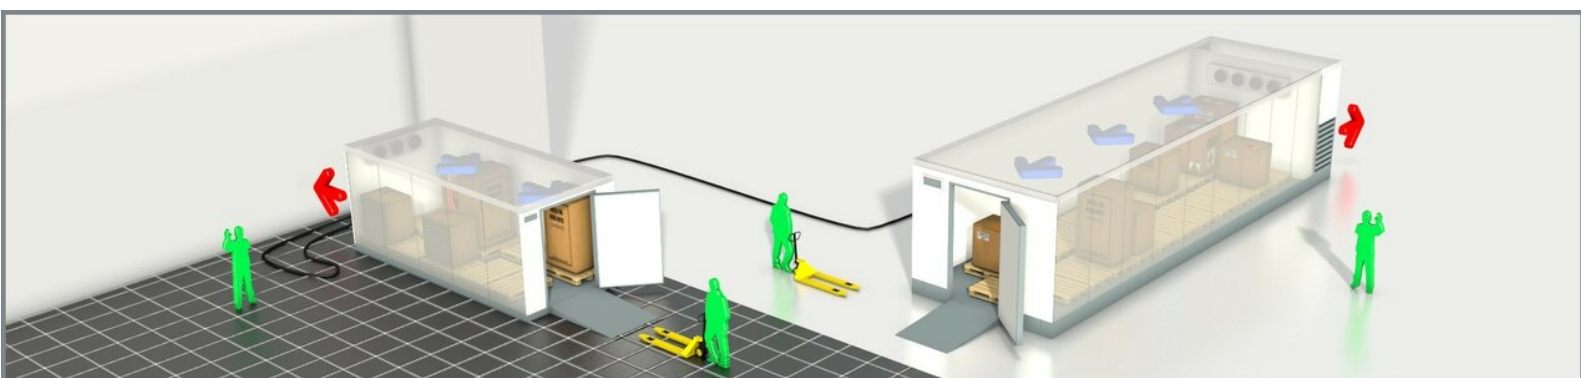

Nombre de palettes (euro)	24	Courant (nominal)	28.2 A	Hauteur (interne)	2520 mm
Volume	71 m <sup>3</sup>	Disjoncteur recommandé	2 x 63 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale	-45 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	-20 °C	Longueur (externe)	12000 mm	Hauteur du seuil	290 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	3500 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Connexion de courant	2 x 63 A CEE	Hauteur (externe)	3000 mm	Poids	9500 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	8900 mm	Niveau sonore (à 10m)	61 dB(A)
Courant (maximal)	41.8 A	Largeur (interne)	3140 mm		