




Chambres froides

MK03 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et consomme peu d'énergie. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques MK03

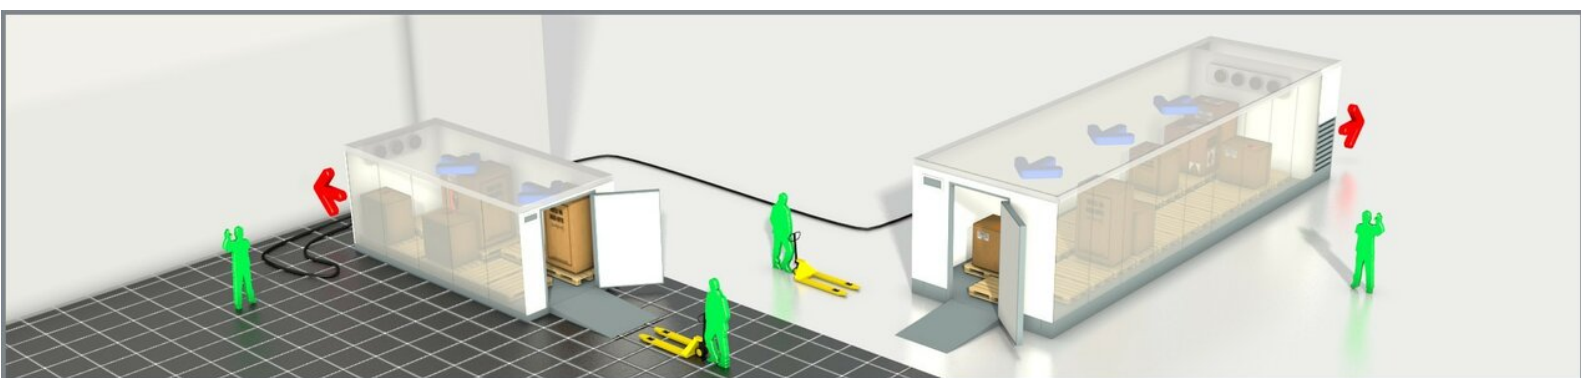

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|------------------------|
| Nombre de palettes (euro) | 28 | Longueur (externe) | 12000 mm | Température extérieure minimale | -20 °C |
| Volume | 100 m ³ | Largeur (externe) | 3500 mm | Courant (maximal) | 7.8 A |
| Température intérieure minimale | -2 °C | Hauteur (externe) | 3000 mm | Courant (nominal) | 6.9 A |
| Température intérieure maximale | 10 °C | Hauteur de la porte | 2500 mm | Longueur (interne) | 10500 mm |
| Connexion de courant | 16 A CEE | Largeur de la porte | 1400 mm | Largeur (interne) | 3300 mm |
| Voltage | 400 V | Hauteur du seuil | 200 mm | Hauteur (interne) | 2700 mm |
| Disjoncteur recommandé | 16 A | Poids | 6000 kg | Capacité maximale | 1200 Kg/m ² |
| Phases | 3 + N + PE | Niveau sonore (à 10m) | 50 dB(A) | | |