




Chambres de congélation rapide **MI01** Chambre de congélation / refroidissement rapide

Economique et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 25 m³. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

Spécifications techniques **MI01**

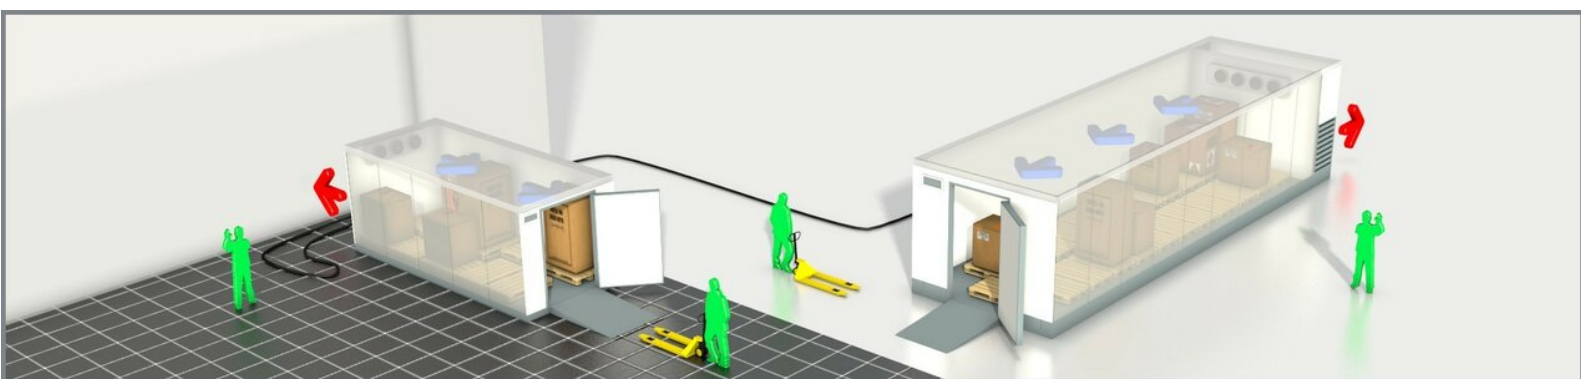

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Nombre de palettes (euro) | 10 | Courant (nominal) | 41.7 A | Hauteur (interne) | 1970 mm |
| Volume | 25 m ³ | Disjoncteur recommandé | 63 A | Hauteur de la porte | 2100 mm |
| Température intérieure minimale ¹ | -35 °C | Phases | 3 + N + PE | Largeur de la porte | 1400 mm |
| Température intérieure maximale | 5 °C | Longueur (externe) | 6450 mm | Hauteur du seuil | 180 mm |
| Température extérieure minimale | -20 °C | Largeur (externe) | 2950 mm | Capacité maximale | 1200 Kg/m ² |
| Connexion de courant | 63 A CEE | Hauteur (externe) | 2930 mm | Poids | 3100 kg |
| Voltage | 400 V | Longueur (interne) | 4700 mm | Niveau sonore (à 10m) | 59 dB(A) |
| Courant (maximal) | 59.2 A | Largeur (interne) | 2700 mm | | |

¹ Après approbation de Coolworld International