




Groupes froids

## CZ06 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air (chiller) d'une puissance frigorifique de 60 kW, doté d'une pompe à eau haute pression intégrée. La machine est équipée d'une régulation permettant de faire varier la puissance frigorifique de 25 à 120 % pour des puissances allant de 14,8 kW à 59,3 kW avec un ESEER de 4,12 ! La machine est intégrée dans un châssis robuste, avec une grille résistante aux chocs pour la protection du condenseur ; elle est facile à déplacer avec un chariot élévateur à fourche ou une grue.

### Spécifications techniques CZ06

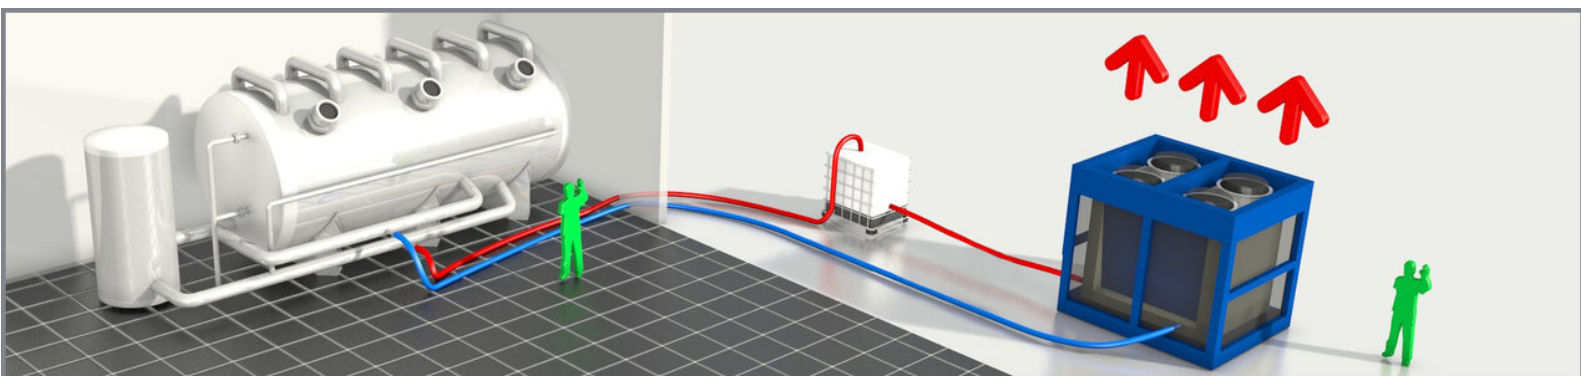

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	59.3 kW	Disjoncteur recommandé	63 A	Longueur	2800 mm
Capacité frigorifique	59.3 kW	Phases	3 + N + PE	Largeur	1250 mm
Cons. d'énergie	28.1 kW	Pompe interne	Ja/Oui/Ja	Hauteur	2000 mm
Courant (nominal)	40 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	1230 kg
Connexion de courant	63 A CEE	Pression maximale	6 bar	Niveau sonore (à 10m)	49 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	71 kPa	Débit nominal (L/sec)	2.5 L/sec

<sup>1</sup> Conforme les spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12°C/7°C, air 35°C) Max. capacité à 120%