




Groupes froids

## CH05 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 50 kW, doté d'une pompe à eau interne et d'une bache tampon. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CH05

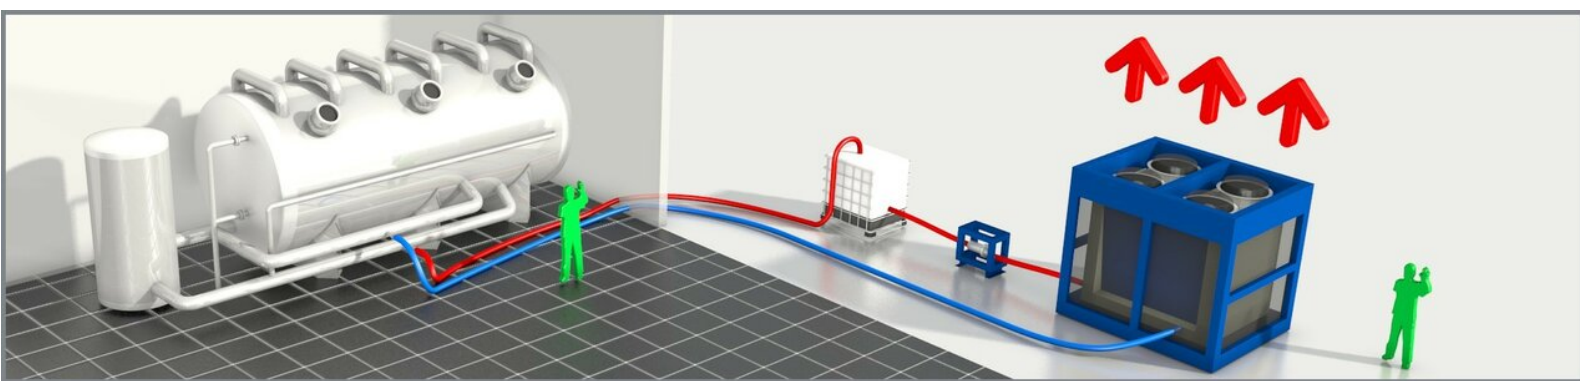

|                                    |          |                            |            |                       |           |
|------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Capacité frigorifique <sup>1</sup> | 50.7 kW  | Phases                     | 3 + N + PE | Largeur               | 1280 mm   |
| Cons. d'énergie                    | 17.4 kW  | Pompe interne <sup>2</sup> | Ja/Oui/Ja  | Hauteur               | 2260 mm   |
| Courant (nominal)                  | 38 A     | Connexion d'eau            | 2" Bauer   | Poids                 | 1825 kg   |
| Connexion de courant               | 63 A CEE | Pression maximale          | 4 bar      | Niveau sonore (à 10m) | 53 dB(A)  |
| Voltage                            | 400 V    | Perte de pression nominale | 30 kPa     | Débit nominal (L/sec) | 2.5 L/sec |
| Disjoncteur recommandé             | 63 A     | Longueur                   | 3260 mm    |                       |           |

<sup>1</sup> Selon les spécifications (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)

<sup>2</sup> Oui