




## Chambres de congélation

### VC04 Chambre de congélation

Chambre de congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 20 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 30 °C). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

### Spécifications techniques VC04

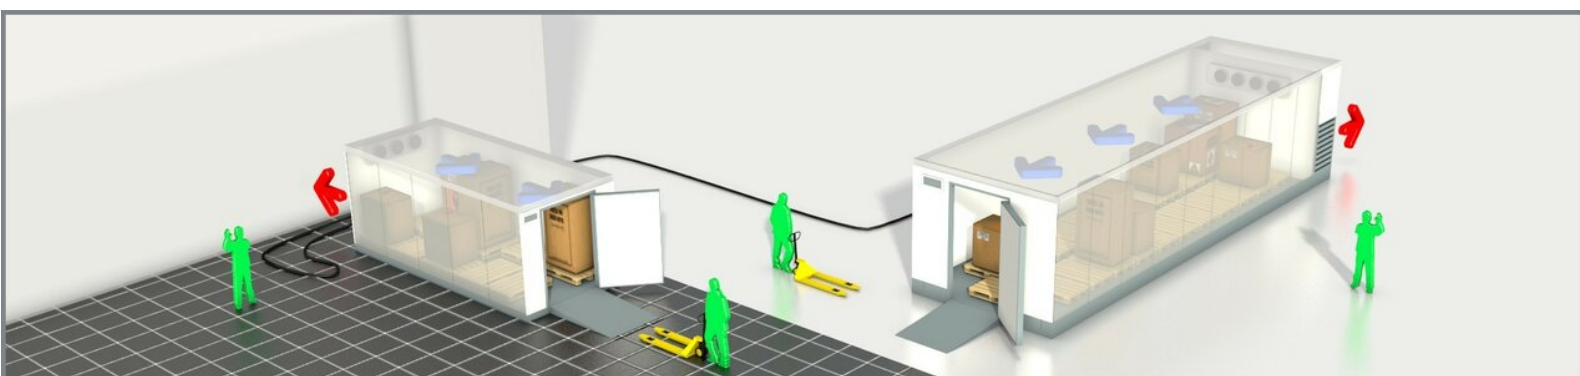

Nombre de palettes (euro)	5	Courant (nominal)	4.8 A	Hauteur (interne)	2260 mm
Volume	20 m <sup>3</sup>	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale <sup>1</sup>	-30 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	900 mm
Température intérieure maximale	-15 °C	Longueur (externe)	4000 mm	Hauteur du seuil	160 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	2500 mm	Capacité maximale	420 Kg/m <sup>2</sup>
Connexion de courant	16 A CEE	Hauteur (externe)	2500 mm	Poids	1350 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	3840 mm	Niveau sonore (à 10m)	48 dB(A)
Courant (maximal)	6.9 A	Largeur (interne)	2340 mm		

<sup>1</sup> Après approbation de Coolworld International