




Climatiseurs ponctuels

## SA01 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 2,33 kW. Équipé d'un flexible d'échappement d'air orientable et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient tout particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un grand espace et au refroidissement d'emplacements de serveurs.

### Spécifications techniques SA01

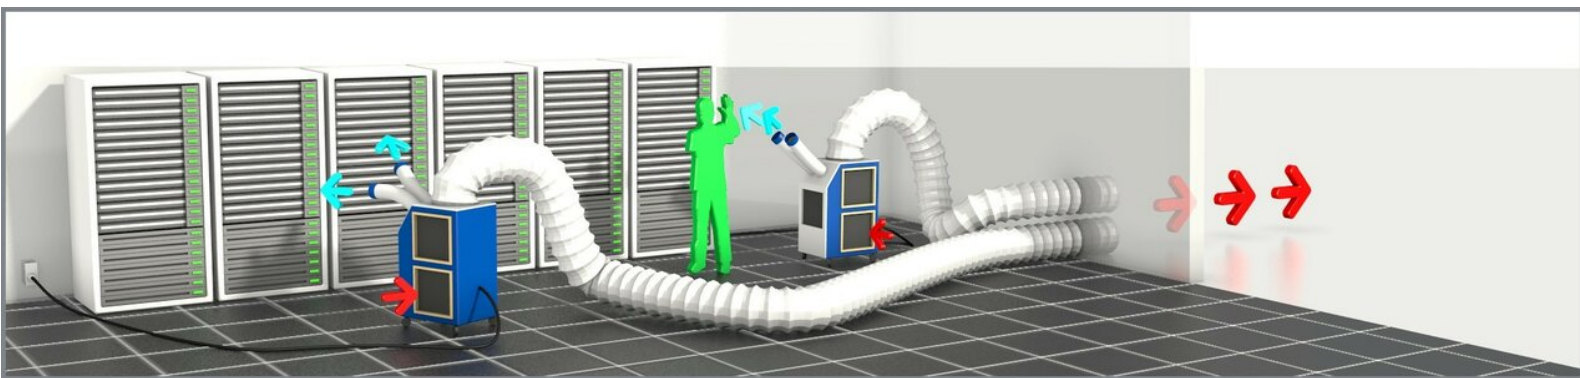

Capacité frigorifique	2.3 kW	Voltage	230 V	Largeur	440 mm
Courant (nominal)	3.9 A	Disjoncteur recommandé	10 A	Hauteur	1010 mm
Courant (maximal)	7 A	Phases	1 + N + PE	Poids	46 kg
Connexion de courant	16/32 A CEE	Tuyau d'air chaud (diamètre)	250 mm	Niveau sonore (à 10m)	37 dB(A)
Température intérieure minimale	25 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	6 m	Cons. d'énergie	0.9 kW
Température intérieure maximale	40 °C	Longueur	400 mm		