




## Chambres de congélation rapide **MI02** Chambre de congélation / refroidissement rapide

Economique et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 60 m<sup>3</sup>. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

### Spécifications techniques **MI02**

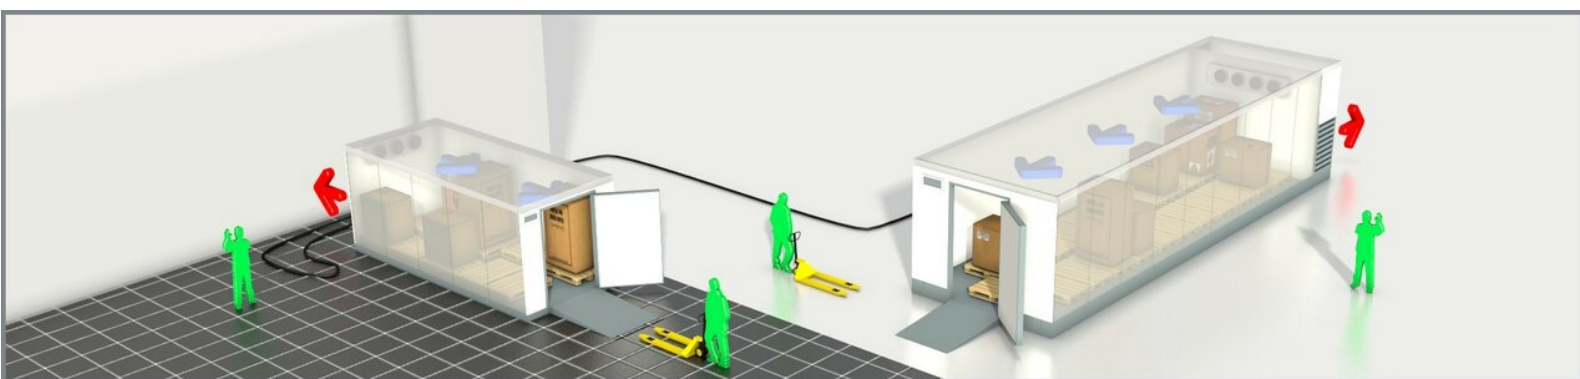

Nombre de palettes (euro)	23	Courant (nominal) <sup>1</sup>	137 A	Largeur (interne) <sup>1</sup>	3100 mm
Volume	60 m <sup>3</sup>	Disjoncteur recommandé <sup>1</sup>	250 A	Hauteur (interne) <sup>1</sup>	2150 mm
Température intérieure minimale <sup>1</sup>	-35 °C	Phases <sup>1</sup>	3 + N + PE	Hauteur de la porte <sup>1</sup>	2100 mm
Température intérieure maximale	5 °C	Dimensions (LxIxH) <sup>1</sup>	12000x3500x8800 mm	Largeur de la porte <sup>1</sup>	1400 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Longueur (externe) <sup>1</sup>	12000 mm	Hauteur du seuil <sup>1</sup>	270 mm
Connexion de courant	M10 bout	Largeur (externe) <sup>1</sup>	3500 mm	Capacité maximale <sup>1</sup>	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Voltage	400 V	Hauteur (externe) <sup>1</sup>	3400 mm	Poids <sup>1</sup>	10100 kg
Courant (maximal) <sup>1</sup>	213.7 A	Longueur (interne) <sup>1</sup>	8800 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>1</sup>	62 dB(A)

<sup>1</sup> Après approbation de Coolworld International