




Groupes froids

CZ20S Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 200 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ20S

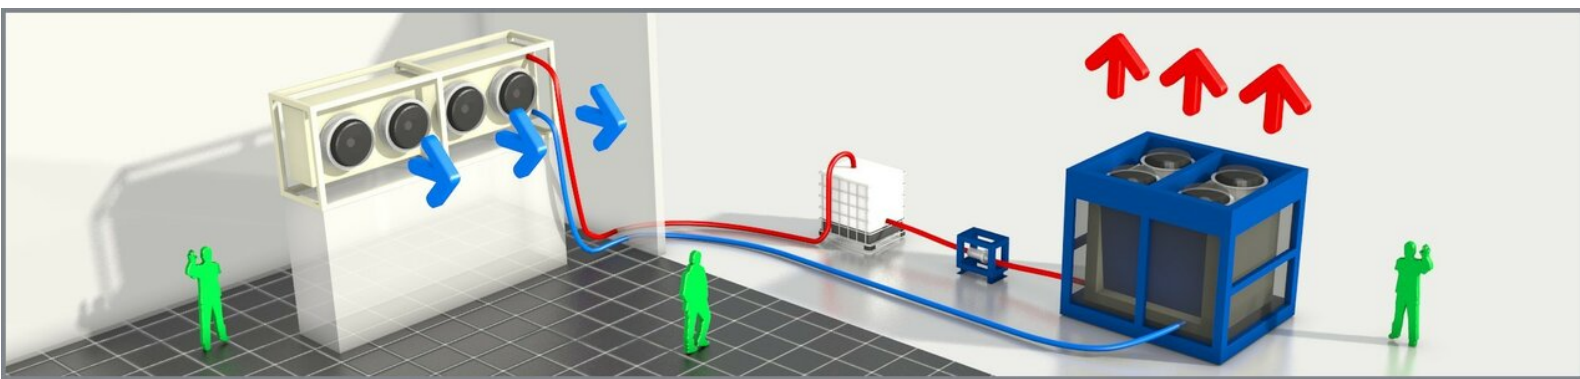

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Capacité frigorifique ¹ | 209 kW | Phases | 3 + PE | Largeur | 1700 mm |
| Cons. d'énergie | 72.1 kW | Pompe interne | Nee/Non/Nein | Hauteur | 2600 mm |
| Courant (nominal) | 124 A | Connexion d'eau | 2" Bauer | Poids | 3316 kg |
| Connexion de courant | M12 | Pression maximale | 10 bar | Niveau sonore (à 10m) | 60 dB(A) |
| Voltage | 400 V | Perte de pression nominale | 26 kPa | Débit nominal (L/sec) | 10.0 L/sec |
| Disjoncteur recommandé | 200 A | Longueur | 4450 mm | | |

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)