


Heaters

HT20 Heater indirect

Indirect oliegestookte geluidsarme luchtverhitter met een verwarmingsvermogen van 200 kW. De unit is uitgevoerd met externe voeler, stekkerklaar en gemakkelijk te installeren. De unit kan eenvoudig met heftruck worden verplaatst. Lucht recirculatie mogelijk.

Technische Specificaties HT20

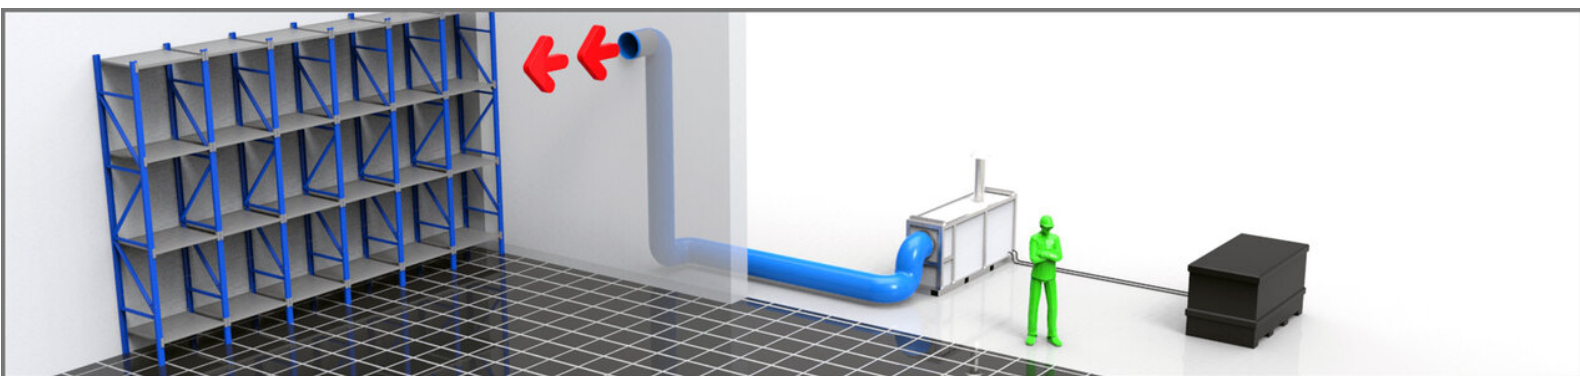

Verwarmingsvermogen	200 kW	Gewicht	605 kg	Flow nominaal (L/sec)	21.33 L/sec
Elektrische aansluiting	16/32 A CEE	Stroom (nominaal)	9 A	Maximale werkdruk	10 bar
Bedrijfsspanning	400 V	Luchthoeveelheid (max.)	12000 m ³ /h	Aanbevolen zekeringen	630 A
Fasen	3 + PE	Externe (Lucht)druk	600 Pa	Regeling	Thermost.
Lengte	3000 mm	Opgenomen vermogen	232 kW	Geluidsniveau (op 10 m)	56 dB(A)
Breedte	810 mm	Aanbevolen zekeringen	16 A		
Hoogte	1360 mm	Nominaal drukverlies	30 kPa		