


## Heaters

### HT20 Heater indirect

Indirect oliegestookte geluidsarme luchtverhitter met een verwarmingsvermogen van 200 kW. De unit is uitgevoerd met externe voeler, stekkerklaar en gemakkelijk te installeren. De unit kan eenvoudig met heftruck worden verplaatst. Lucht recirculatie mogelijk.

#### Technische Specificaties HT20

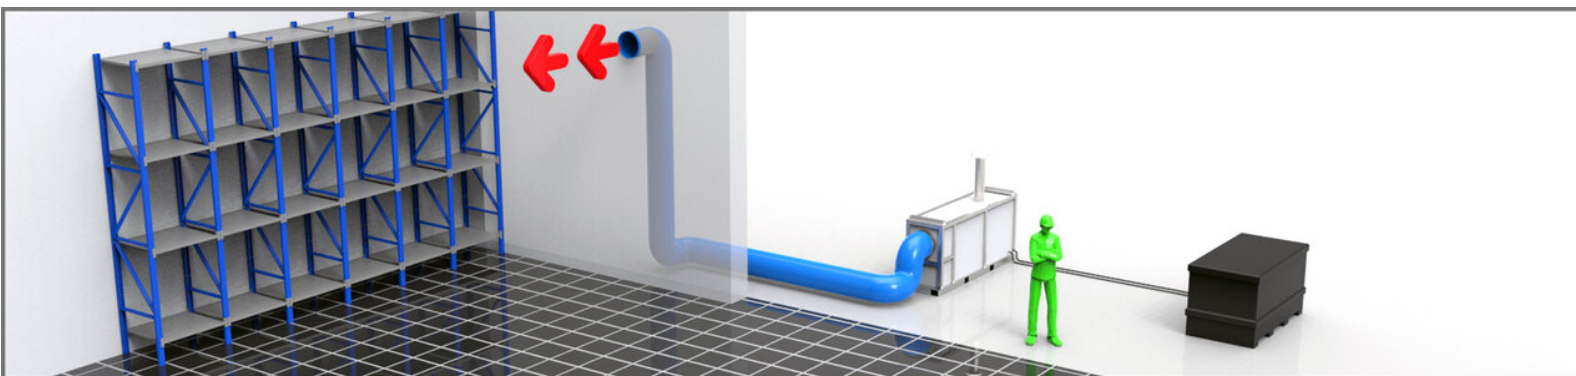

Verwarmingsvermogen	200 kW	Hoogte	1360 mm	Aanbevolen zekeringen	16 A
Elektrische aansluiting	16/32 A CEE	Gewicht	605 kg	Nominaal drukverlies	30 kPa
Bedrijfsspanning	400 V	Stroom (nominaal)	9 A	Flow nominaal (L/sec)	21.33 L/sec
Fasen	3 + PE	Luchthoeveelheid (max.)	12000 m <sup>3</sup> /h	Maximale werkdruk	10 bar
Lengte	3000 mm	Externe (Lucht)druk	600 Pa	Regeling	Thermost.
Breedte	810 mm	Opgenomen vermogen	232 kW	Geluidsniveau (op 10 m)	56 dB(A)