


Heaters

HT20 Heater indirect

Indirect oliegestookte geluidsarme luchtverhitter met een verwarmingsvermogen van 200 kW. De unit is uitgevoerd met externe voeler, stekkerklaar en gemakkelijk te installeren. De unit kan eenvoudig met heftruck worden verplaatst. Lucht recirculatie mogelijk.

Technische Specificaties HT20

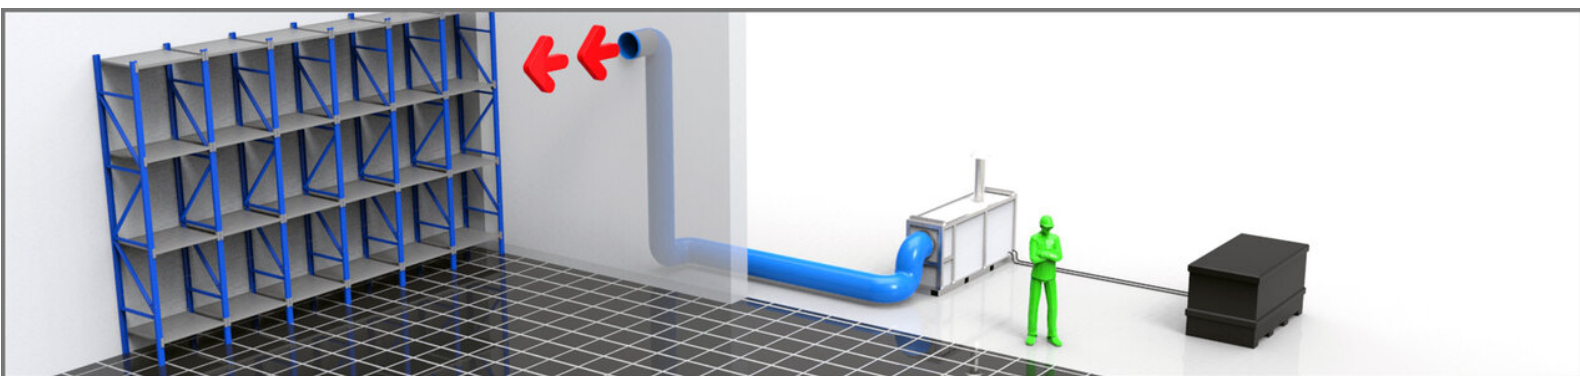

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Verwarmingsvermogen | 200 kW | Gewicht | 605 kg | Flow nominaal (L/sec) | 21.33 L/sec |
| Elektrische aansluiting | 16/32 A CEE | Stroom (nominaal) | 9 A | Maximale werkdruk | 10 bar |
| Bedrijfsspanning | 400 V | Luchthoeveelheid (max.) | 12000 m ³ /h | Aanbevolen zekeringen | 630 A |
| Fasen | 3 + PE | Externe (Lucht)druk | 600 Pa | Regeling | Thermost. |
| Lengte | 3000 mm | Opgenomen vermogen | 232 kW | Geluidsniveau (op 10 m) | 56 dB(A) |
| Breedte | 810 mm | Aanbevolen zekeringen | 16 A | | |
| Hoogte | 1360 mm | Nominaal drukverlies | 30 kPa | | |