




Industriële boilers

## OG2000C Ketelhuis / industriële boiler

Verplaatsbaar ketelhuis met een verwarmingsvermogen van 2000 kW geplaatst in een robuust stalen verwarmingscontainer, gas of diesel gestookt. De krachtige en compacte eenheid is eenvoudig te plaatsen. De industriële boilers leveren watertemperaturen tot 90 °C en drukken tot 6 bar. De efficiënte ketel is voorzien van diverse beveiligingen, vorst bescherming, low NOx branders, slimme regeltechniek en haalt de laagste emissies, energieverbruik en geluidsnormen op de Europese markt.

### Technische Specificaties **OG2000C**

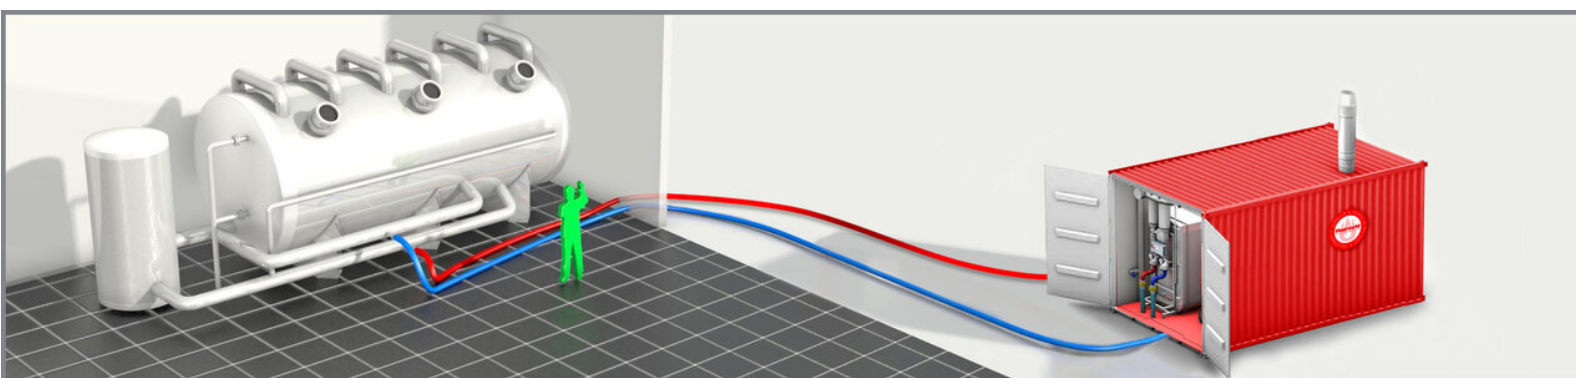

Verwarmingsvermogen	2000 kW	Dubbelwandige olietank	Optioneel	Verbruik - gas - vollast	246 m <sup>3</sup> /h
Bedrijfsspanning	400 V	Volume expansievat	720 l	Lengte	6058 mm
Elektrische aansluiting	63 A CEE	Aanbevolen bedrijfsdruk	1.6 - 3.0 bar	Breedte	2438 mm
Temperatuurbereik	50 - 90 °C	Veiligheidsventiel	6 bar	Hoogte	2591 mm
Interne pomp	88.5 m <sup>3</sup> /h	Brandstof types <sup>1</sup>	Gas / Diesel	Afmetingen (lxbxh)	6058 x 2438 x 2735 mm
Regeling	Digitaal	Low NOx klasse	3	Gewicht	9000 kg
Wateraansluiting	4" Bauer	Verbruik - olie - vollast	182 kg/h		

<sup>1</sup> Zonder topbox 1620 x 780 x 1820