




## Airhandlers

### LU05BE Airhandler

Geluidsarme watergekoelde ventilatie-unit met een koelvermogen van 50 kW, uitgevoerd met een traploze ventilatieregeling in drie richtingen uitblaasbaar. De airhandler is voorzien van extra ontdooi-elementen waardoor deze ook geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen. Bij elektrische ontdooiing is een 32 A CEE aansluiting nodig. De airhandler is voorzien van een condensaatpomp, is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De airhandler kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

#### Technische Specificaties **LU05BE**

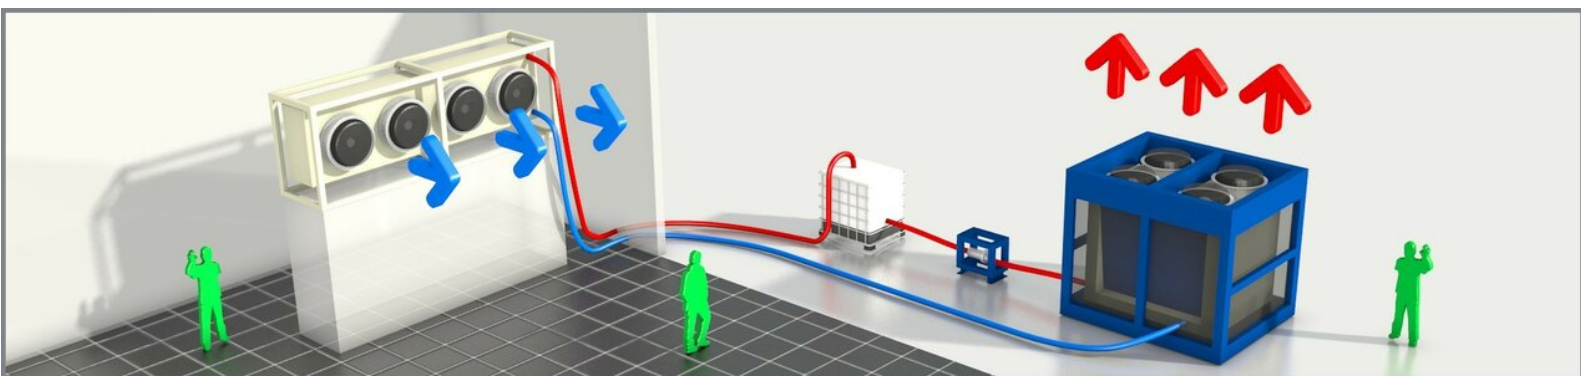

Koelvermogen <sup>1</sup>	50 kW	Externe (Lucht)druk	300 Pa	Breedte	780 mm
Stroom (nominaal)	7.5 A	Elektrische aansluiting	230/1/50 CEE	Hoogte <sup>2</sup>	2250 mm
Capaciteitsstappen	Freq. contr.	Aanbevolen zekeringen	16/32 A	Gewicht	475 kg
Luchthoeveelheid (max.)	7500 m <sup>3</sup> /h	Fasen	3 + N + PE	Geluidsniveau (op 10 m)	45 dB(A)
Bedrijfsspanning	230V V	Lengte	1620 mm		

<sup>1</sup> Water 6 - 12 °C luchtintrede 30 °C / 60% RV

<sup>2</sup> Zonder topbox 1900mm hoog