




Dry coolers

## DCO1200 Dry Cooler

De dry cooler is een droge koeler waarbij het proceswater door een koelblok wordt geleid en gekoeld door omgevingslucht. Dit door een geforceerde luchtstroom over het koelerblok te laten stromen. Dit met een traploze ventilatieregeling. Tevens is deze unit inzetbaar als verwarming. De unit is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met een heftruck worden verplaatst.

### Technische Specificaties **DCO1200**

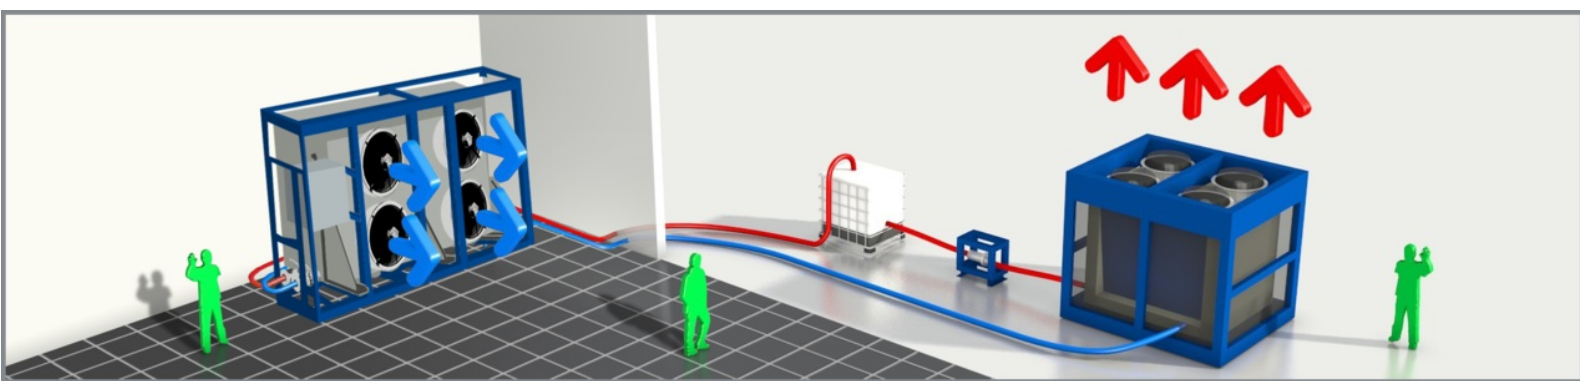

Koelvermogen <sup>1</sup>	355 kW	Aanbevolen zekeringen	32 A	Afmetingen (lxbxh)	5251 x (1040+270) x 2680 mm
Stroom (nominaal)	22 A	Luchthoeveelheid (max.)	100.800 m <sup>3</sup> /h	Gewicht	2050 kg
Elektrische aansluiting	32 A CEE	Watersluiting	DN100	Geluidsniveau (op 10 m)	63 dB(A)

<sup>1</sup> Water +40°C => +35°C, omgevingstemperatuur lucht +25°C