




Chillers

CZ30i Inverter chiller

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 300 kW. De inverter gedreven chiller is energiezuinig en stekkerklaar. Deze koudwatermachine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van decondensator door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

Technische Specificaties CZ30i

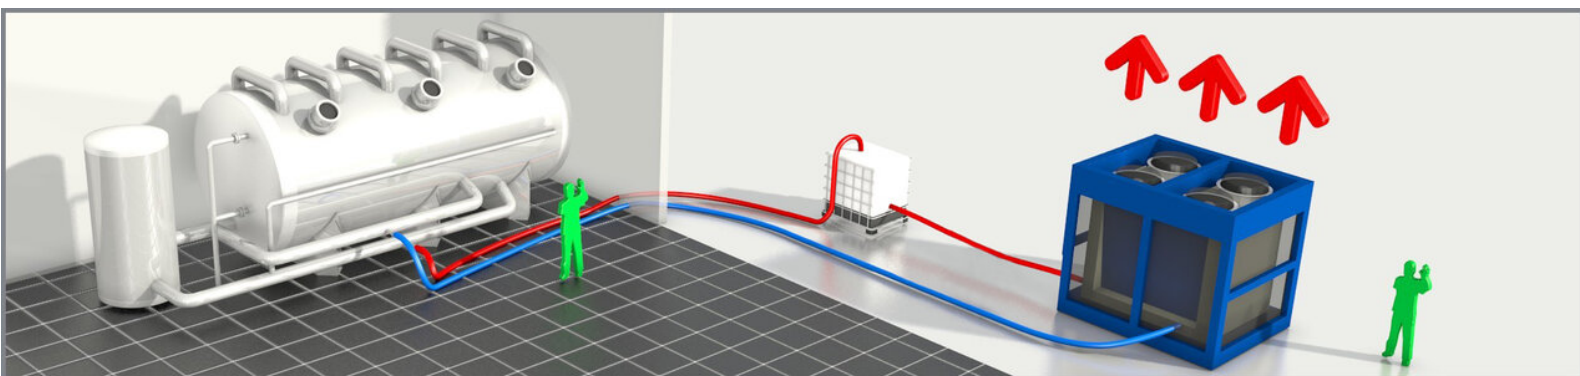

Koelvermogen ¹	306 kW	Fasen	3 + PE	Lengte	3530 mm
Opgenomen vermogen	109 kW	Interne pomp	Nee/Non/Nein	Breedte	2450 mm
Stroom (nominaal)	184 A	Flow nominaal (L/sec)	14.6 L/sec	Hoogte	2700 mm
Elektrische aansluiting	M12	Wateraansluiting	4" Bauer	Gewicht	4000 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Maximale werkdruk	10 bar	Geluidsniveau (op 10 m)	56 dB(A)
Aanbevolen zekeringen	250 A	Nominaal drukverlies	25.2 kPa		

¹ Conform Eurovent specificaties (koeling water 12/7°C, lucht 35°C)