




## Chillers

### CZ20LTC Low temp koudwatermachine

Lage temperatuur koudwatermachine met een koelvermogen van 200 kW. Deze low temperature chiller maakt gebruik van het natuurlijk koudemiddel CO<sub>2</sub> met een GWP waarde van 1. Deze lage temperatuur chiller is geschikt tot een uittrede temperatuur van -35 °C. Door slim ontwerp is geen noodkoeling nodig. De chiller is energiezuinig, geluidsarm en stekkerklaar. De chiller is gebouwd in een robuust frame en eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

#### Technische Specificaties CZ20LTC

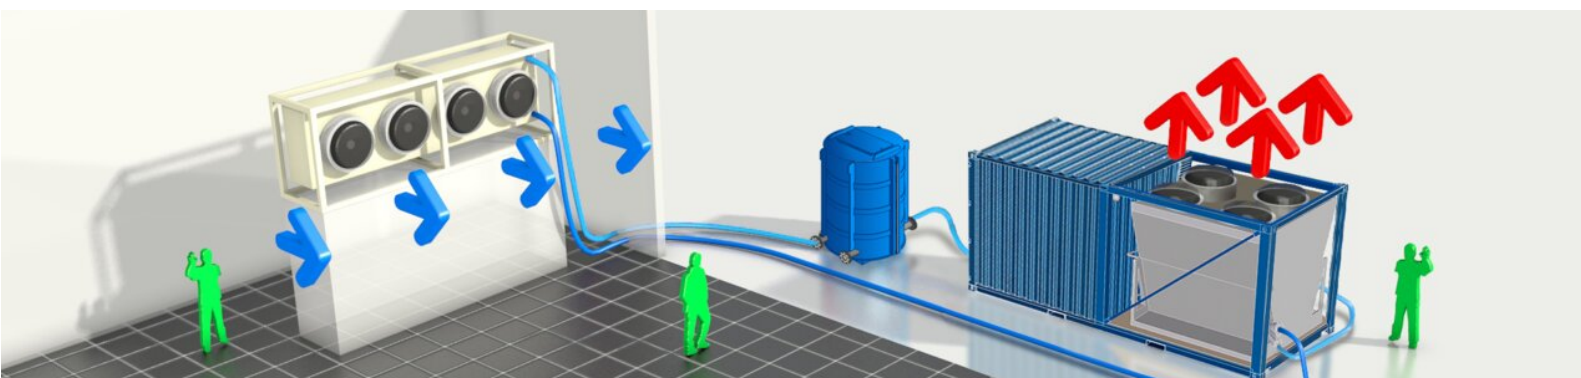

Koelvermogen <sup>1</sup>	200 kW	Bedrijfsspanning	400 V	Nominaal drukverlies	56 kPa
Koelvermogen	200 kW	Aanbevolen zekeringen	400 A	Lengte	6100 mm
Opgenomen vermogen	195 kW	Fasen	3 + PE	Breedte	2500 mm
Stroom (nominaal)	355 A	Interne pomp	Nee	Hoogte	2600 mm
Stroom (maximaal)	372 A	Wateraansluiting	4" Bauer	Gewicht	8180 kg
Elektrische aansluiting	M12	Maximale werkdruk	16 bar	Geluidsniveau (op 10 m)	55 dB(A)

<sup>1</sup> Glycol/water -25 °C/-20 °C, lucht 40 °C