




Chillers

CZ20LTC Low temp koudwatermachine

Lage temperatuur koudwatermachine met een koelvermogen van 200 kW. Deze low temperature chiller maakt gebruik van het natuurlijk koudemiddel CO₂ met een GWP waarde van 1. Deze lage temperatuur chiller is geschikt tot een uittrede temperatuur van -35 °C. Door slim ontwerp is geen noodkoeling nodig. De chiller is energiezuinig, geluidsarm en stekkerklaar. De chiller is gebouwd in een robuust frame en eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

Technische Specificaties **CZ20LTC**

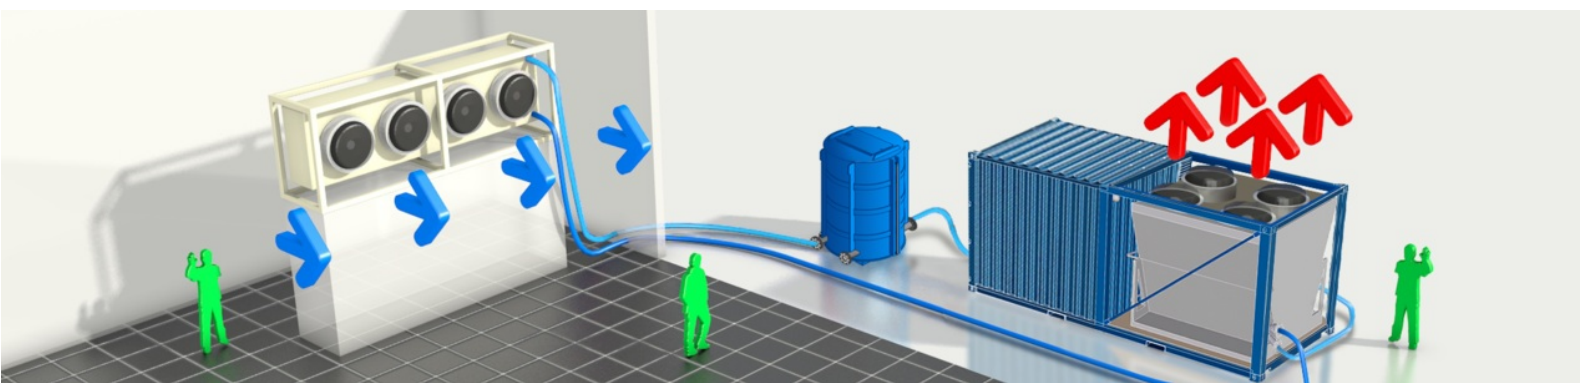

Koelvermogen ¹	200 kW	Aanbevolen zekeringen	400 A	Lengte	6100 mm
Koelvermogen	200 kW	Fasen	3 + PE	Breedte	2500 mm
Opgenomen vermogen	195 kW	Interne pomp	Nee	Hoogte	2600 mm
Stroom (nominaal)	355 A	Flow nominaal (L/sec)	12 L/sec	Gewicht	8180 kg
Stroom (maximaal)	372 A	Watersluiting	4" Bauer	Geluidsniveau (op 10 m)	55 dB(A)
Elektrische aansluiting	M12	Maximale werkdruk	10 bar		
Bedrijfsspanning	400 V	Nominaal drukverlies	56 kPa		

¹ Glycol/water -25 °C/-20 °C, lucht 40 °C