




## Airhandlers

### LU05BE Airhandler

Geluidsarme watergekoelde ventilatie-unit met een koelvermogen van 50 kW, uitgevoerd met een traploze ventilatieregeling in drie richtingen uitblaasbaar. De airhandler is voorzien van extra ontdooi-elementen waardoor deze ook geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen. Bij elektrische ontdooiing is een 32 A CEE aansluiting nodig. De airhandler is voorzien van een condensaatpomp, is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De airhandler kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

### Technische Specificaties **LU05BE**

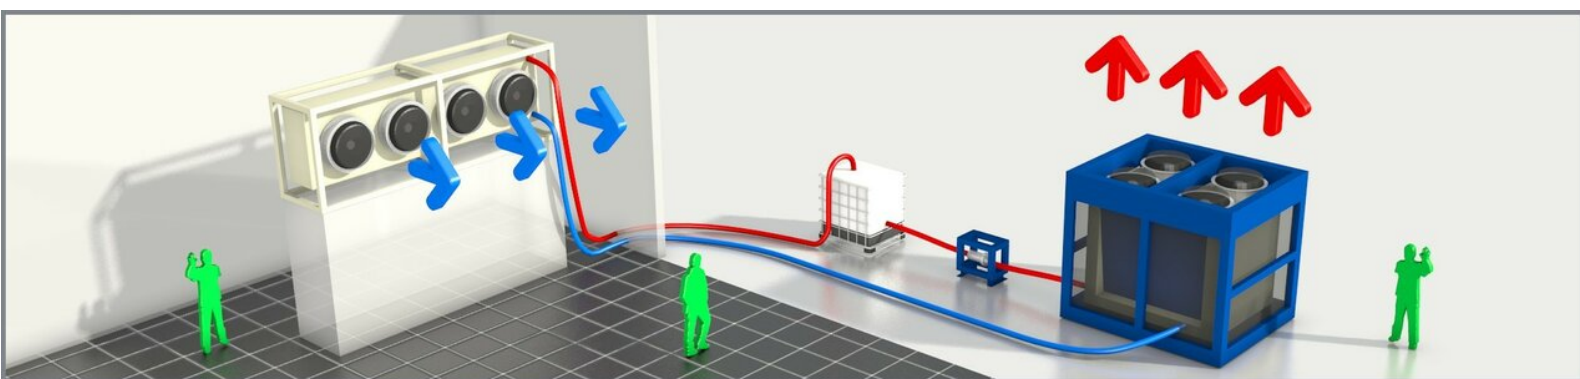

Koelvermogen <sup>1</sup>	50 kW	Elektrische aansluiting	230/1/50 EURO	Lengte	1620 mm
Stroom (nominaal)	7.5 A	Aanbevolen zekeringen	16A A	Breedte	780 mm
Capaciteitsstappen	Freq. contr.	Fasen	1 + N + PE	Hoogte <sup>3</sup>	2250 mm
Luchthoeveelheid (max.)	7500 m <sup>3</sup> /h	Elektrische aansluiting <sup>2</sup>	32A	Gewicht	475 kg
Bedrijfsspanning	230 V	Aanbevolen zekeringen	32A A	Geluidsniveau (op 10 m)	45 dB(A)
Externe (Lucht)druk	300 Pa	Fasen	3 + N + PE		

<sup>1</sup> Water 6 - 12 °C luchtintrede 30 °C / 60% RV

<sup>2</sup> Bij gebruik elektrische ontdooiing.

<sup>3</sup> Elektrische aansluiting 230/1/50 CEE