




## Vriescellen **VC05 Vriescel**

Bedrijfsklaar en verplaatsbare vriescel met een inhoud van 30 m<sup>3</sup> en een grote overcapaciteit aan koelvermogen (temperatuurbereik tot minus 30 °C\*). De vriescel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen deur met randverwarming en heeft een zeer lage instaphoogte. De vriescel is ontwikkeld conform de HACCP/ GMP-eisen en is eenvoudig te plaatsen, ook op moeilijk bereikbare locaties, zowel binnen als buiten. De vriescel is geluidsarm en energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

### Technische Specificaties **VC05**

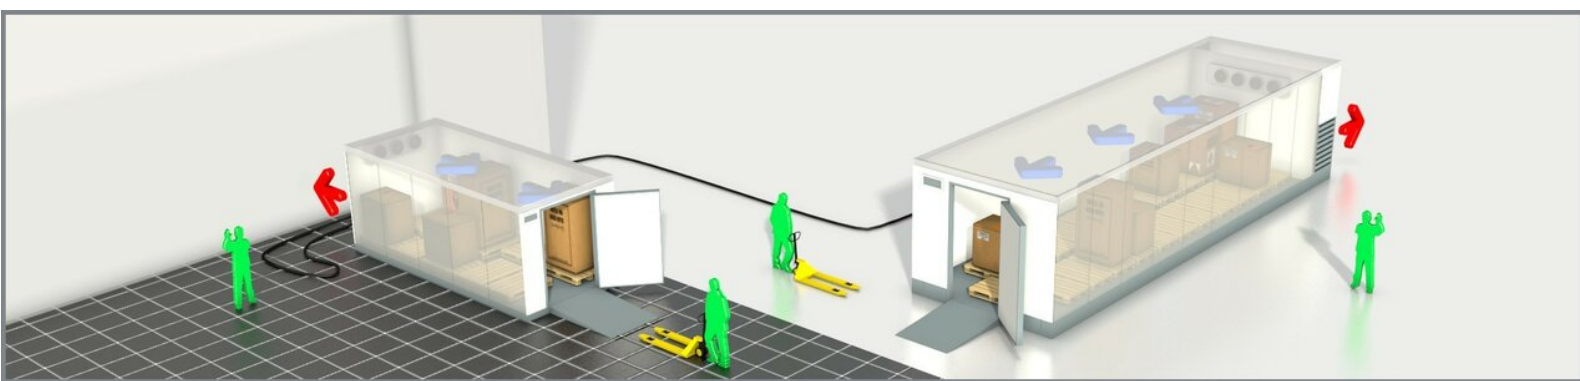

Palletplaatsen (euro)	10	Stroom (maximaal)	9.4 A	Hoogte (binnen)	2260 mm
Inhoud	30 m <sup>3</sup>	Aanbevolen zekeringen	16 A	Deurhoogte	2100 mm
Min. binnentemperatuur <sup>1</sup>	-30 °C	Fasen	3 + N + PE	Deurbreedte	1400 mm
Max. binnentemperatuur	-15 °C	Lengte (buiten)	6000 mm	Instapdrempel	180 mm
Min. buitentemperatuur	-20 °C	Breedte (buiten)	2500 mm	Vloerbelasting	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Elektrische aansluiting	16 A CEE	Hoogte (buiten)	2500 mm	Gewicht	1750 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Lengte (binnen)	5840 mm	Geluidsniveau (op 10 m)	47 dB(A)
Stroom (nominaal)	5.3 A	Breedte (binnen)	2340 mm		

<sup>1</sup> Na goedkeuring van Coolworld International