




## Airhandlers

### LU02L Low temp airhandler

Watergekoelde ventilatieunit met een koelvermogen van 27 kW bij 0°C ruimtetemperatuur, uitgevoerd met een ventilatieregeling. De frequentie geregelde unit is voorzien van een ontdooi-inrichting waardoor deze uitermate geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen. Tevens is deze unit inzetbaar als verwarming (vermogen van 14,3 kW). De unit is steekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

#### Technische Specificaties LU02L

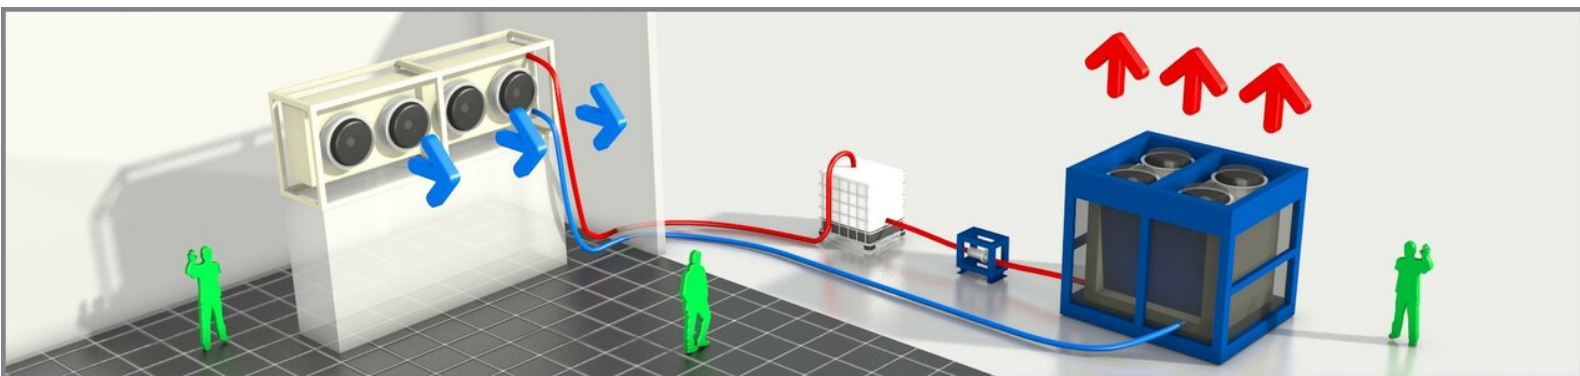

Koelvermogen <sup>1</sup>	27 kW	Externe (Lucht)druk	130 Pa	Lengte	2940 mm
Stroom (nominaal)	6.4 / 27 A	Elektrische aansluiting	16/32 A CEE	Breedte	1200 mm
Capaciteitsstappen	Freq. contr.	Aanbevolen zekeringen	16/32 A	Hoogte	1770 mm
Luchthoeveelheid (max.)	26000 m <sup>3</sup> /h	Fasen	3 + PE	Gewicht	800 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Wateraansluiting	2" Bauer	Geluidsniveau (op 10 m)	65 dB(A)

<sup>1</sup> Conform specificaties (koeling: water-glycol 30% - 10 °C / -6 °C, lucht 0 °C, 60% RV)