




## Shockfreezers

### MI02 Invriescel

Representatieve, energiezuinige en geluidsarme conform HACCP & GMP gebouwde invries-/ inkoelcel, inhoud 60 m<sup>3</sup>. Speciaal ontwikkeld voor zeer snel invriezen / afkoelen van producten. Plaatsbaar met kraan ook op moeilijk te bereiken locaties. Kan zowel buiten als binnen worden toegepast. Voorzien van ozonvriendelijk koudemiddel. Toegankelijk met van binnen te openen deur. Inclusief verlichting.

### Technische Specificaties MI02

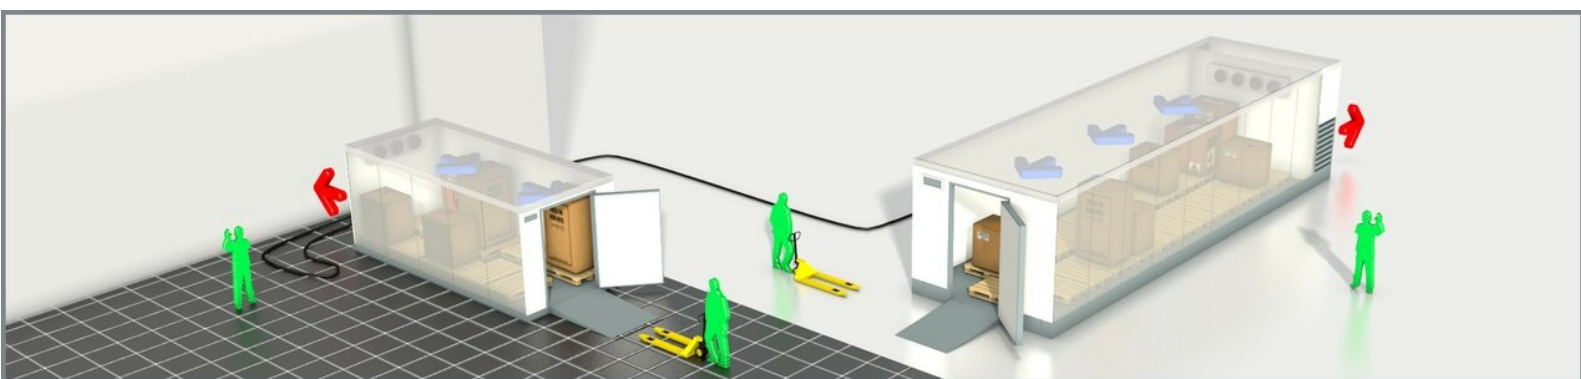

Palletplaatsen (euro)	23	Stroom (nominaal) <sup>1</sup>	137 A	Breedte (binnen) <sup>1</sup>	3100 mm
Inhoud	60 m <sup>3</sup>	Aanbevolen zekeringen <sup>1</sup>	250 A	Hoogte (binnen) <sup>1</sup>	2150 mm
Min. binnentemperatuur <sup>1</sup>	-35 °C	Fasen <sup>1</sup>	3 + N + PE	Deurhoogte <sup>1</sup>	2100 mm
Max. binnentemperatuur	5 °C	Afmetingen (lxbxh) <sup>1</sup>	12000x3500x8800 mm	Deurbreedte <sup>1</sup>	1400 mm
Min. buitentemperatuur	-20 °C	Lengte (buiten) <sup>1</sup>	12000 mm	Instapdrempel <sup>1</sup>	270 mm
Elektrische aansluiting	M10	Breedte (buiten) <sup>1</sup>	3500 mm	Vloerbelasting <sup>1</sup>	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Bedrijfsspanning	400 V	Hoogte (buiten) <sup>1</sup>	3400 mm	Gewicht <sup>1</sup>	10100 kg
Stroom (maximaal) <sup>1</sup>	213.7 A	Lengte (binnen) <sup>1</sup>	8800 mm	Geluidsniveau (op 10 m) <sup>1</sup>	62 dB(A)

<sup>1</sup> Na goedkeuring van Coolworld International