




## Koelcellen

### **MK03 Koelcel**

Kant en klaar verplaatsbare mega koelcel van 100 m<sup>3</sup> met extra koelvermogen. De koelcel is voorzien van een soepel (tevens van binnen) te openen deur, een vlakke antislip vloer, LED-verlichting en heeft een zeer lage instaphoogte. De koelcel voldoet aan HACCP & GMP-eisen, is voorzien van een data-log systeem. De cel is eenvoudig te plaatsen met een kraanwagen, is geluidsarm en zuinig in verbruik. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

### Technische Specificaties **MK03**

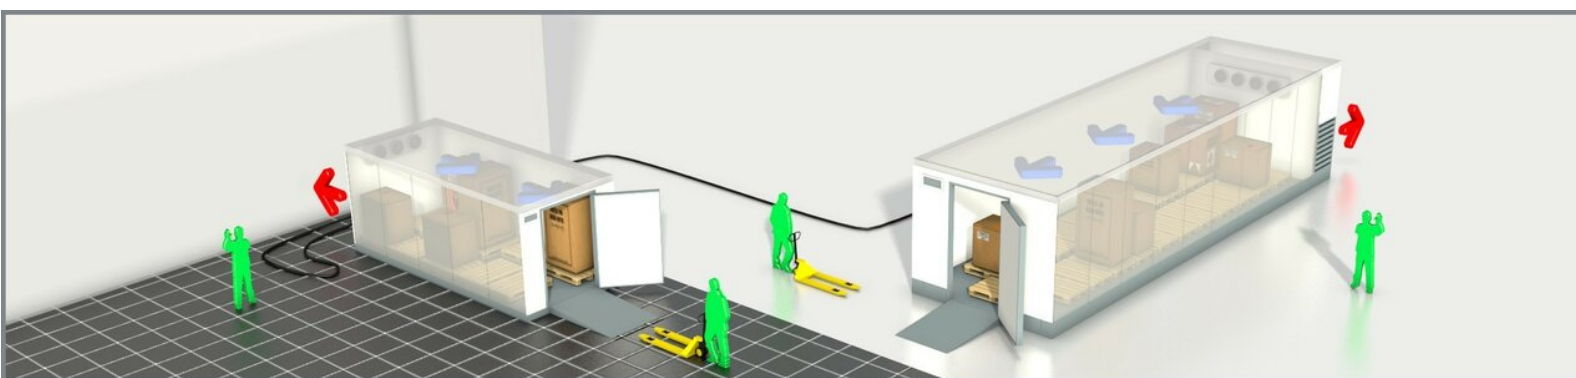

Palletplaatsen (euro)	28	Lengte (buiten)	12000 mm	Min. buitentemperatuur	-20 °C
Inhoud	100 m <sup>3</sup>	Breedte (buiten)	3500 mm	Stroom (maximaal)	7.8 A
Min. binnentemperatuur	-2 °C	Hoogte (buiten)	3000 mm	Stroom (nominaal)	6.9 A
Max. binnentemperatuur	10 °C	Deurhoogte	2500 mm	Lengte (binnen)	10500 mm
Elektrische aansluiting	16 A CEE	Deurbreedte	1400 mm	Breedte (binnen)	3300 mm
Bedrijfsspanning	400 V	Instapdrempel	200 mm	Hoogte (binnen)	2700 mm
Aanbevolen zekeringen	16 A	Gewicht	6000 kg	Vloerbelasting	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Fasen	3 + N + PE	Geluidsniveau (op 10 m)	50 dB(A)		