




## Kaltwassersätze

### CZ12H Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 125 kW / Wärmepumpe mit einer Heizleistung von 144 kW. Die Maschine ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einem stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Maschine einfach versetzen.

#### Technische Daten CZ12H

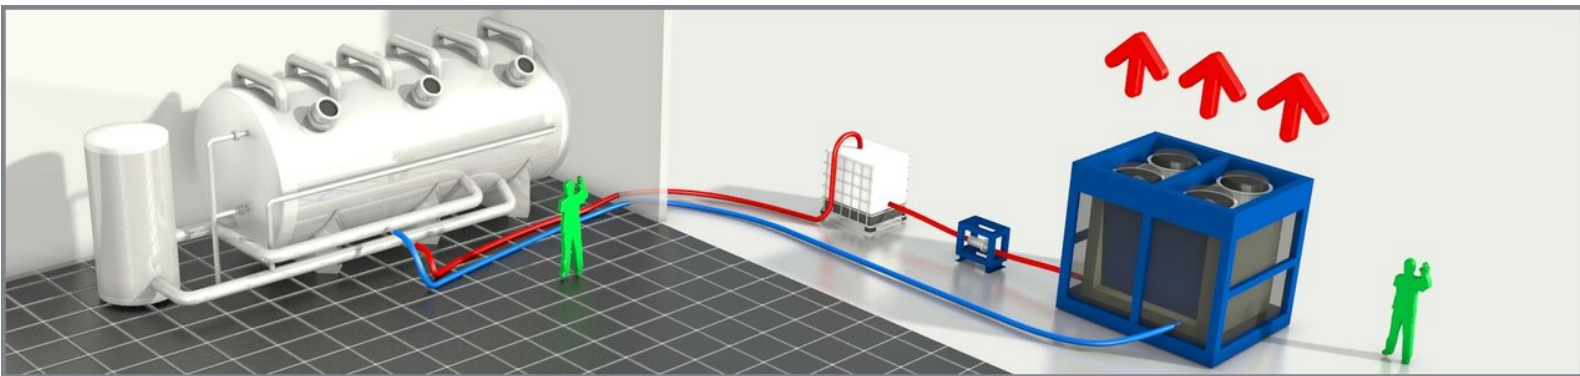

Kälteleistung <sup>1</sup>	125 kW	Empfohlene Sicherungen	125 A	Länge	3200 mm
Heizleistung <sup>2</sup>	144 kW	Phasen	3 + PE	Breite	2500 mm
Leistungsaufnahme	41.9 kW	Interne Pumpe	Ja/Oui/Ja	Höhe	2600 mm
Nennstrom	70 A	Wasseranschluss	2" Bauer	Gewicht	2720 kg
Stromanschluss	125 A CEE	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	57 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	44 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	6.9 L/sec

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)

<sup>2</sup> Entsprechend Daten (Heizung: Wasser 40 °C/45 °C, Luft 7 °C 87% RV)