




## Kaltwassersätze

### CZ06 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kühlleistung 60 kW, mit eingebauter HD-Wasserpumpe. Der vollständig frequenzumrichterbetriebene Satz hat einen Wurf von 25 bis 120 % bzw. 14,8 kW bis 59,3 kW mit einem ESEER-Wert von 4,12. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

#### Technische Daten CZ06

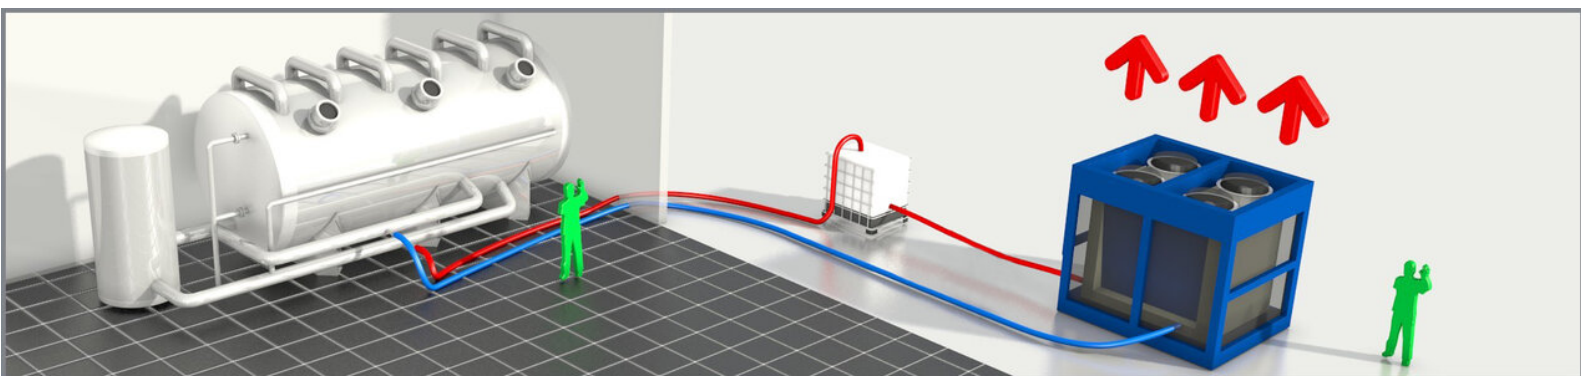

Kälteleistung <sup>1</sup>	59.3 kW	Empfohlene Sicherungen	63 A	Länge	2800 mm
Kälteleistung	59.3 kW	Phasen	3 + N + PE	Breite	1250 mm
Leistungsaufnahme	28.1 kW	Interne Pumpe	Ja/Oui/Ja	Höhe	2000 mm
Nennstrom	40 A	Wasseranschluss	2" Bauer	Gewicht	1230 kg
Stromanschluss	63 A CEE	Höchstwert	6 bar	Schallpegel (in 10 m)	49 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	71 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	2.5 L/sec

<sup>1</sup> Entsprechend Eurovent Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C) Max. Aufnahme bei 120%