




Refroidisseurs à refroidissement par eau

## **WK01B** Refroidisseur à refroidissement par eau

Unité de climatisation refroidie à l'eau avec une capacité de refroidissement de 22 kW à une température ambiante de 20 °C (pouvant être déployée jusqu'à +2 °C). Elle est équipée d'un double ventilateur et d'un débit d'air élevé. La machine est dotée d'un cadre robuste et de roulettes, ce qui facilite son déplacement. La machine est prête à être branchée et facile à installer grâce aux raccords rapides.

### Spécifications techniques **WK01B**

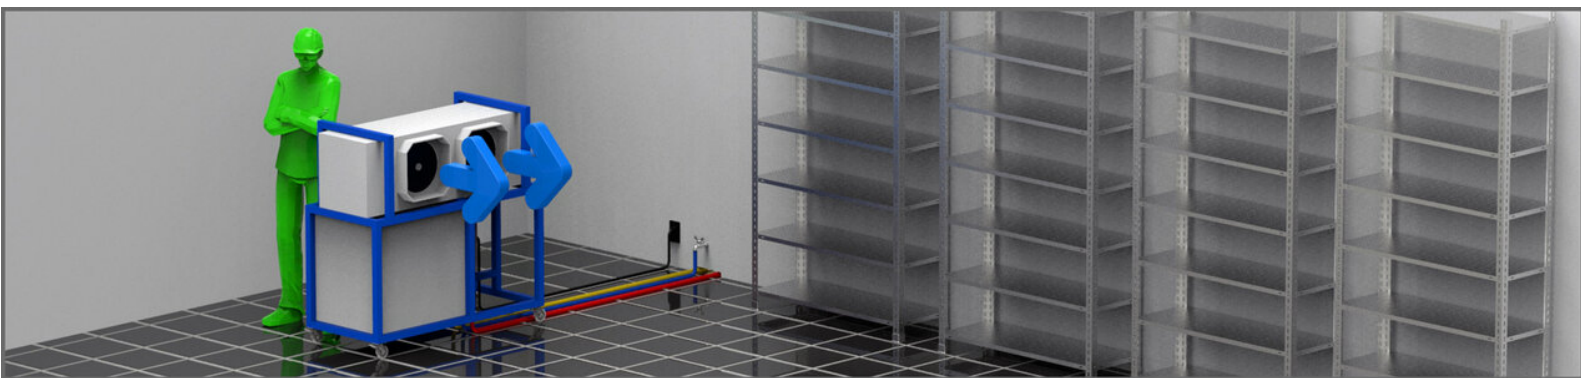

Capacité frigorifique	22 kW	Voltage	400 V	Largeur	790 mm
Courant (nominal)	10.9 A	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur	1555 mm
Courant (maximal)	14.5 A	Phases	3 + PE	Poids	260 kg
Connexion de courant	16 A CEE	Connexion d'eau	GEKA 1/2" Bauer	Niveau sonore (à 10m)	48 dB(A)
Quantité (d'air) (max.)	7100 m <sup>3</sup> /h	Longueur	1740 mm		